T4S Serien

T4.55S I T4.65S I T4.75S



NEW HOLLAND


NEW HOLLAND
NEW HOLLAND

New Holland T4S traktorene
Rett og slett moderne

New Holland T4S-traktorene med fra 55hk til 75hk gir den perfekte balansen mellom moderne effektivitet og kravene til en enkel traktor som bare gjør akkurat det du trenger. Innstegsmodellene med tohjulsdrift og veltebøyle oppfyller kravene til en enkel, pålitelig og rimelig arbeidshest. Firehjulsdrevne modeller gir ekstra trekkraft for enda større allsidighet. Trenger du førerhus? T4S-traktorene tilbys med en ny generasjon førerhus med fire stolper som gir den beste sikten og det beste førermiljøet i denne traktorklassen. Trenger du en laster? Den nye 555LU-lasteren er tilgjengelig fra fabrikken og er spesielt utviklet for T4S. Den er robust og slitesterk og har mekanisk parallellføring som standard. T4S er tilgjengelig med mekanisk 8x8- eller 12x12-girkasser, med mulighet for 20x20 krypegir ned til 0,14 km/t. T4S kan leveres med spesifikasjoner som passer på gårdsplassen eller på jordet, til hobbybruk eller høy- og grovfôrproduksjon. Trenger du rask manøvrering? Et kløtsjfritt vendegir sørger for kløtsjfri veksling mellom forover og revers. Jobber du med tungt bakmontert utstyr? Med en T4S drar du nytte av 3 000 kg muskler i trepunktshydraulikken bak for klassens beste ytelse med Lift-O-Matic™ trepunktshydraulikkkontroll som standard. Servoassistert PTO-tilkobling med mykstart som er enkel å justere, leveres som en del av en traktor som er bygget for å møte moderne krav til effektivitet og enkel betjening med tradisjonell enkelhet og enkelt vedlikehold.

Enkelt eierskap

T4S Stage V-traktorene er konstruert for hardt arbeid, men har likevel et forlenget serviceintervall på 600 timer. Alle daglige vedlikeholdsrutiner er raske og enkle å utføre, noe som betyr at du vil bruke mer tid på det T4S gjør best: å jobbe. Ønsker du mer? Hva med drivstoffeffektivitet og Common rail-motorer som er 100 % bio-diesel kompatible.

Den absolutte kjøreglede

Fra innstegsnivå med veltebøyle til den nye generasjonen førerhus med fire stolper og luftfjæret sete (ekstrautstyr), er det en prioritet å gi føreren en komfortabel førerplass. T4S-traktorene med førerhus setter nye standarder i denne traktorklassen, med god sikt til alle redskaper. Kraftig varmeapparat og aircondition holder deg komfortabel til alle årstider. De som velger veltebøyleversjonen går heller ikke glipp av alt, et komfortabelt avfjæret sete og velplasserte betjeningsinnretninger kommer som standard.

Allsidighet

T4S er kompakt og manøvrerbar, med hydraulisk kraft og et allsidig girkassevalg som passer til ulike behov, kan den være din eneste traktor. Den passer like godt til å utføre lastearbeid på gårdsplassen med den nye 555LU-lasteren, som til å arbeide med et bredt spekter av redskaper på jordet, i parken eller på eiendommen. Med veltebøyle eller førerhus, to- eller firehjulsdrift, leverer T4S allsidighet som standard.

Kraft og produktivitet

Den driftsikre S8000-seriemotoren med myk gange, gir effektiv og pålitelig effekt på opptil 75 hk med enestående drivstofføkonomi og imponerende dreiemomentegenskaper. T4S tilbyr den ideelle balansen mellom vekt, effekt og størrelse, og er utformet for å tilby pålitelig ytelse på tvers av et bredt spekter av oppgaver. Det er effekt- og produktivitetsvalget for mindre gårdsbruk og mjølkeprodusenter, med spesifikasjoner som også passer til så forskjellige bruksområder som kommunale oppgaver og eiendoms- og entrenørdrift.



Modell	Nominell hk	Akselavstand 2WD / 4WD mm	Vekt* 2WD / 4WD kg
T4.55S	55	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.65S	65	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.75S	75	2085 / 2123	2800 / 3100

* med førerhus



Merket på panseret sier alt

New Holland gjør det enkelt å identifisere effekten til traktorene sine. På T4S-modellene refererer "4" til traktorserien, mens "S" står for enkel design. T4.55S, T4.65S og T4.75S leverer henholdsvis 55, 65 og 75 hk.

Ny generasjon førerhus eller veltebøyle
Vi setter deg komfortabelt i førersetet

Enkelhet møter moderne tenkning

Ta deg tid til å se nærmere på en New Holland T4S traktor, og du vil se selv at disse traktorene tilbyr den perfekte balansen mellom tradisjonelt traktordesign og moderne ergonomi. Nye brukere vil raskt føle seg komfortable og sette pris på den enkle tilgangen til alt de trenger for å kjøre traktoren trygt og effektivt. Med den nye generasjonen førerhus tar vi denne traktorklassen til et nytt nivå. Med sin fire stolper og vinduer fra stolpe til stolpe gir førerhuset ypperlig sikt hele veien rundt. Et takvindu som kan åpnes, er også funksjonelt, slik at traktorer utstyrt med laster kan manøvreres med stor nøyaktighet. Svært effektiv oppvarming og ventilasjon, med air-condition som standard, sikrer at føreren forblir komfortabel, uansett vær.

Stille. Komfortabel. Romslig.

Den nye førerhusgenerasjonen for T4S-traktorene har flatt gulv for å eliminere transmisjonstunnelen, noe som gjør førerhuset mer romslig. Brede døråpninger sikrer enkel tilgang til det komfortable interiøret, og valg mellom mekanisk eller luftfjæret sete garanterer en komfortabel tur. Den kraftige varme- og ventilasjonspakken holder førerhuset fritt for dugg om vinteren og superkjølig om sommeren. Lavt støynivå reduserer tretthet, og en kraftig lyspakke lyser opp de mørkeste nettene. Med en T4S-traktor får du store traktorførerhusfunksjoner i en liten traktor.



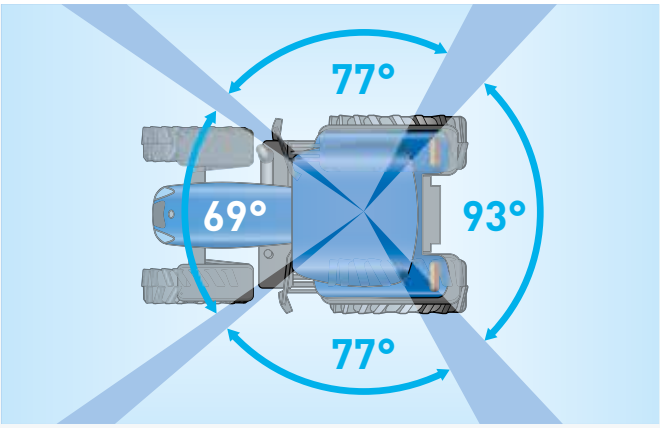

God sikt hele veien rundt

Når vi beskriver den nye generasjonen førerhus som et førerhus med virkelig god sikt i alle retninger, overdriver vi ikke. Takket være førerhusets design med fire stolper er utsikten fra førersetet formidabel. På trange steder eller ved arbeid ute i felten er god sikt et verdifullt hjelpemiddel for produktiviteten. Se mer og utrett mer.



Foldbart instruktørsete

- Så romslig er T4S-førerhuset at det til og med er plass til et instruktørsete
- Setet er foldbart og utstyrt med sikkerhetsbelte, noe som sørger for komfort og sikkerhet



Arbeidslysspakke for førerhustaket

- Med en T4S kan fire integrerte taklamper i førerhuset gi deg den ekstra belysningen du trenger, slik at du kan nå de mørkeste krokene i bygningene eller få øye på de siste ballene på et jorde



Klargjort for radio

- Alle modeller er klargjort for radio og er kompatible med alle tradisjonelle innsatsradioer.
- Bare velg design og installer, musikk til dine ører



Veltebøyle-førere - vi tenker på deg også

Hos New Holland er komforten til alle traktorførere et viktig anliggende. Sett deg bak rattet på en hvilken som helst T4S-traktor, og utformingen av betjeningselementene, høyden på pedalene, posisjonen til rattet og komforten viser at føreren er i fokus for vårt design. Alle spaker, brytere og pedaler er plassert slik at de er enkle å bruke. Legg til det lave støynivået fra motor og girkasse, og du forstår hvorfor en veltebøyle-utstyrt T4S fortsatt leverer førsteklasses komfort.



FOPS: for trygghet og ro i sjelen

- Både versjoner med førerhus og veltebøyle tilbyr FOPS-vern mot skader fra fallende gjenstander.

Ikke forveksle enkel med simpel

Vi jobber med ergonomien. Du konsentrerer deg om jobben.

For Over 20 år siden satte New Holland den nye standarden for design av små traktorer med sin TN-traktorserie. Helt fra starten av ble denne "nye generasjonen" småtraktorer bygget rundt førerens behov, med omfattende forskning for å finne den beste plasseringen for alle viktige betjeningselementer. TN-traktorene satte en ny standard for det ideelle forholdet mellom føreren og traktoren. Disse originale ideene har blitt videreutviklet i T4S-traktorenes moderne traktordesign. En T4S kan være enkel, men det må ikke forveksles med simpel. Hver eneste krone av forskningen vår investeres for å gjøre deg og traktorene våre mer produktive. Designkvaliteten samsvarer med produksjonskvaliteten. Alt du tar på har en solid kvalitetsfølelse. Alle materialer er utformet for å tåle påkjenningene i et hardt liv. Du investerer i New Holland. Vi investerer i å levere høy kvalitet i design og produksjon.



Enkelhet krever god design

- Girspaker, håndgass, hydraulikkspaker, hev- og senk for trepunktshydraulikken bak, Lift-O-Matic™, kraftuttak og elektriske brytere er gruppert nøyaktig der du forventer at de skal være
- Forenklet betjening bidrar til sikre nivåer av høy produktivitet gjennom hele arbeidsdagen



Virkelig kraftuttaks-styring

- Kraftuttakets innkoblingsspak er montert i den venstre konsollen, akkurat der føreren vil ha den
- Kraftuttakspakens lette bevegelse gjør det enkelt å modulere kraften til redskapet.



Justerbar rattstamme

- Den ideelle kjørestillingen kan enkelt oppnås takket være den vippbare rattstammen, som aktiveres med en praktisk fotpedal



Ren, kraftig, produktiv

CLEAN ENERGY LEADER
Sustainable Efficient Technology

Den tresylindrede S8000-motorserien, som er spesialutviklet for intensivt landbruk, gir T4S-traktorene uovertruffen effekt, dreiemoment og økonomi, og er utstyrt med CEGR- og DOC-etterbehandlingsteknologi for overholdelse av Stage V-utslippskravene. Med utvidede serviceintervaller tilbyr disse økonomiske motorene den robuste, langvarige påliteligheten små-traktorførere krever fra sin investering. Motorene er stillegående og med rolig gange, og maksimalt dreiemoment oppnås allerede ved 1400 o/min, noe som sikrer rask respons ved plutselig belastning, og drivstoffeffektiviteten er garantert ved lavere turtall. Dreiemomentstigningen på T4S-motoren er også imponerende, så høyt som 54% på T4.55 S-modellen, noe som sikrer seighet når det blir tøft og en slipper å skifte gir under f eks harving eller transport.



Riktig kraft til dine behov

Riktig traktor er den som har den ytelsen du trenger, ikke overflødig effekt du aldri vil utnytte. Med T4S har vi valgt 55, 65 og 75 hk fordi det gjenspeiler bruksområdene disse traktorene er konstruert for. På gårdsplassen eller på jordet, velg den effekten som passer best til dine spesifikke behov.



Imponerende dreiemomentstigning

Noen motorer kan svikte i å levere jevn ytelse under ekstreme forhold. Ikke med T4S. Utstyrt med den nyeste generasjonen av turboaggregater med kraftige intercoolere, får S8000-motorene en konstant strøm av avkjølt luft for forbedret forbrenningseffektivitet, uansett temperatur, og leverer imponerende dreiemomentøkning på opptil 54 %.

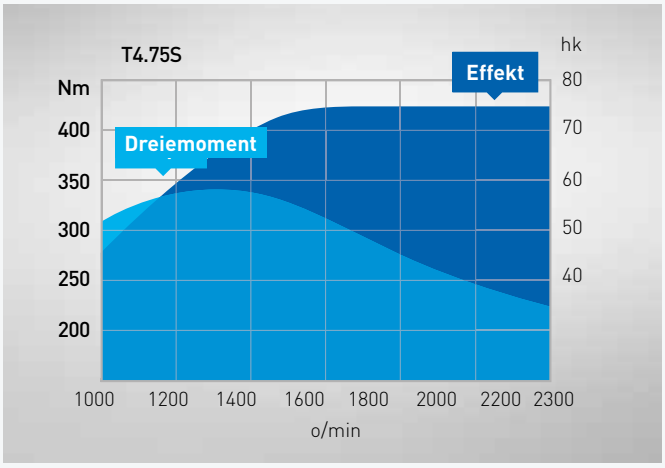

Forlengede serviceintervaller

Med utvidede 600-timers motorserviceintervaller er T4S-traktorer bygget for å redusere totale driftskostnader gjennom hele levetiden. Daglige ettersyn kan utføres raskt, noe som gjør det enkelt å holde T4S i toppform.

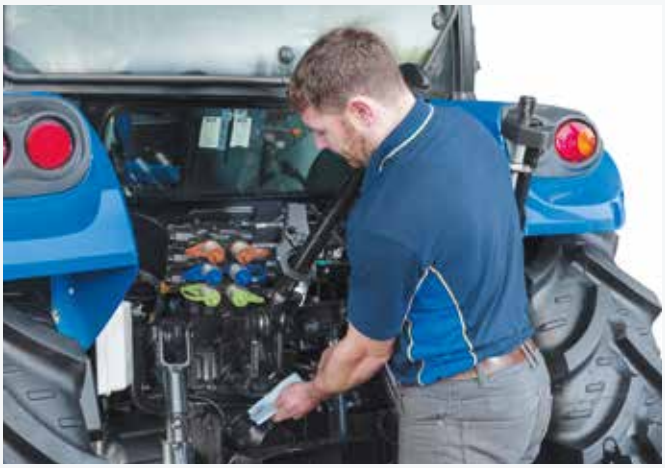

Klar til arbeid, fra du vrir om nøkkelen

Den kompakte konstruksjonen til de tresylindrede S8000-motorene gir mange fordeler. Ikke bare reduserer den korte motorblokken den totale lengden på en T4S, men den kompakte konstruksjonen gjør også at motoren varmes opp raskt, slik at den når sin optimale driftstemperatur på kort tid.



Utprøvd enkel mekanikk

En nøkkel til allsidig ytelse er å ha riktig girutveksling for arbeidsoppgavene. På T4S-traktorene kan du velge mellom tre girkasser: 8x8 med to grupper, 12x12 med tre grupper eller 20x20 med tre grupper og krypegir. Alle girkassene deler de samme velprøvde fire synkroniserte girene i hver gruppe for enkelt skifte av gir i fart. Spredningen av hastigheter som tilbys, passer til et bredt spekter av bruksområder, og et krypegiralternativ øker allsidigheten ytterligere. Med krypegiralternativet kan en T4S-traktor arbeide helt ned til hastigheter på 0,14 km/t.



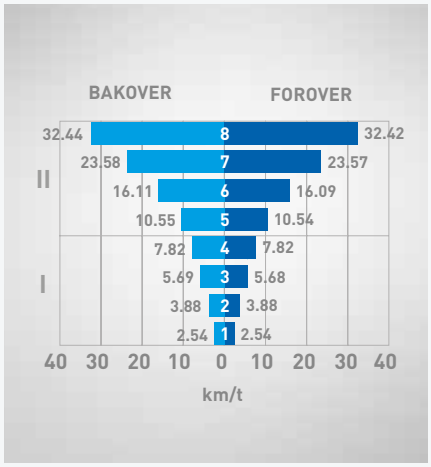

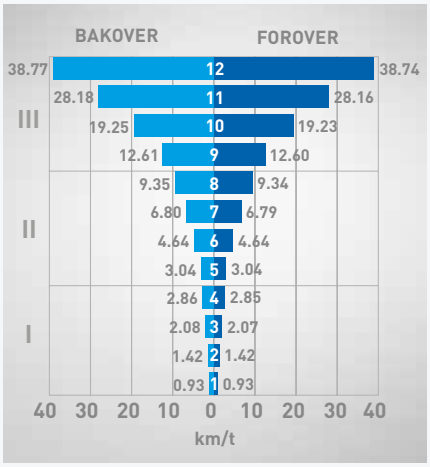



To arbeidsområder

- Den nye 8x8-transmisjonen passer perfekt til små gårdsbruk og melkeproduksjonsenheter, og tilbyr et bredt hastighetsutvalg
- Delt i to områder, med fire hastigheter i hver, bruker føreren kløtsjen og vendegirspaken montert på rattstammen for å velge forover eller bakover

Tre områder, tolv arbeidshastigheter

- For bruk som krever et bredere spekter av hastigheter, har du muligheten til å velge en 12x12-transmisjon
- Denne girkassen har fire hastigheter i hver av de tre områdene, og beholder det tradisjonelle H-mønsteret
- En 20x20 med krypegirkasse med åtte krypehastigheter i lav og middels hastighet er tilgjengelig

Lastervennlig kløtsjfritt vendegir

- T4S-modeller tilbys med kløtsjfritt vendegir montert på rattstammen
- For frontlasteroppgaver eller raske snuinger på vendeteigen øker det kløtsjfrie vendegiret produktiviteten betraktelig





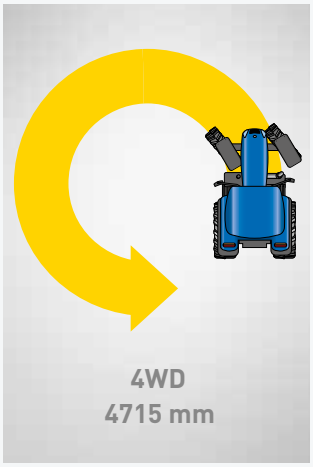





Svingeegenskaper med tohjulsdrift

- 2-hjulsdrevne T4S-traktorer har en svingradius på 3,65 m
- Ideell for arbeid på trange steder eller for lettere arbeid med høy, grovfôr og på gårdsplassen

Trekkraft med firehjulstrekk

- 4-hjulsdrevne modeller har en svingradius på bare 4,7 m uten styrebrems
- Med diff.brems foran har T4S trekkraft når du trenger det, og topp smidighet når du ikke trenger ekstra trekkraft
- Mekanisk fotbetjent bakre differensialsperre leveres som standard

Bredt utvalg av dekk

- Du kan bestille en T4S med riktig dekk for dine spesifikke behov
- Et bredt utvalg av dekk er tilgjengelig for å imøtekomme kravene fra mindre gårder og melkeproduksjonsbruk til spesialisert plante-produksjon.

Dynamiske forskjermer

- Svingvinkelen maksimeres takket være de dynamiske forskjermene som er tilgjengelige på 4WD-modeller
- En fjærmekanisme forhindrer at skjermene berører traktorkroppen, men gjør at hjulet kan fortsette til maksimal sving

Designet for økt produktivitet

De nye 555LU-frontlasterne med mekanisk parallellføring er perfekt integrert med alle de tre T4S-modellene og kan spesifiseres direkte fra fabrikken. Lasteren er plassert lavt over panseret, noe som gir bedre sikt og en tryggere kjøreopplevelse. Disse lasterne er komfortable å betjene med den nye ergonomisk utformede joysticken og tofunksjons midtmontert ventil. Forhandlerinstallert tilbehør inkluderer en tredjefunksjonsventil for bruk med redskaper som f.eks. en hydraulisk ballegriper, samt en dempefunksjon for kjøring i ulendt terreng. Euro-kobling er standard for enkel kobling av redskaper.





Modell		555LU
Parallellføring		Mekanisk parallellføring
Løftekapasitet @ 800 mm fra skuffens dreiepunkt i maks. høyde	(kg)	1430
Maksimum. løftehøyde ved dreiepunkt	(mm)	3310
Maksimal løftehøyde med plan skuffe	(mm)	3040
Tømmeklaring ved 45°.	(mm)	2470
Tømmeklaring ved tippvinkel	(mm)	2380
Gravedybde	(mm)	155
Rekkevidde ved maksimalt løft ved 45°.	(mm)	1105
Rekkevidde ved maks. tømmevinkel	(mm)	895
Rekkevidde i bakkeplan	(mm)	2140
Brytevinkel	(°)	42
Tømmevinkel	(°)	61
Skuffens brytevinkel ved maks. høyde	(°)	58

Lasterforberedt traktor har styrespaken nøyaktig der du vil ha den

- Lasterforbedt T4S inkluderer også en joystick som er plassert akkurat der du trenger den, med integrerte funksjoner som gir sømløs betjening av lasteren



Se igjennom taket

- Alle førerhusmodeller har et takvindu med sikt i høyden for å gi perfekt sikt og et lyst og luftig miljø
- Takvinduet kan åpnes for ekstra ventilasjon og har en uttrekkbar solgardin



Lave koblingspunkter

- Festebrakettene på T4S-traktorene er plassert lavt for å sikre eksepsjonell sikt forover og nedover, samtidig som det forbedrer stabiliteten når lasten er hevet helt opp. Sikkerhet og produktivitet går hånd i hånd

Ukomplisert og allsidig

Med en løftekapasitet på opptil 3000 kg på trepunkts-hydraulikken bak, har en T4S-traktor krefter nok til å arbeide med et bredt spekter av løfteredskaper, noe som gjør disse allsidige traktorene i stand til å takle oppgaver som overgår konkurrerende traktorer med tilsvarende effekt. Legg til en kraftig oljestrøm på opptil 47,7 l/min og opptil tre hydraulikkventiler bak og to midtmonterte ventiler. Nå kan du velge mellom 540/540E og veiavhengig kraftuttak. En T4S er kanskje enkel, men den er på ingen måte dårlig utstyrt.







Lift-O-Matic™ for rask snuing

Med en T4S-traktor får du de velprøvde fordelene med Lift-O-Matic. Lift-O-Matic er velprøvd gjennom mange generasjoner New Holland-traktorer, og gir rask heving og senking av redskaper til en forhåndsinnstilt posisjon. Når du snur på vendeteigen, er alt du trenger å gjøre å trykke på en bryter for å heve trepunktshydraulikken bak til en forhåndsinnstilt maksimal høyde, og når du har snudd gjør du det samme igjen for å senke trepunktshydraulikken til den innstillingen du har valgt.

Sterk og enkel å stille inn

Bakre trepunktshydraulikk på T4S-traktorene følger New Hollands velprøvde design, med justerbare løftestag og teleskop-ender på løftearmene eller alternativvt fanghaker. CAT II bakre trepunktskobling er utsatt for en streng test- og kvalitetskontrollprosess, og har en maksimal løftekapasitet på 3000 kg* for å fungere med de tyngste bakmonterte redskapene.

* med ekstra løftesylinder





Økonomi kraftuttakshastighet (ECO)

Det direktedrevne kraftuttaket reduserer effekttapet fra motoren, samt antall slitedeler i transmisjonen for økt produktivitet og pålitelighet. Innkobling med en spak i førerhuset, gjør at maskinføreren kan koble inn driften av redskapet gradvis og mykt. Et utvalg av PTO-hastigheter er tilgjengelige, inkludert veiavhengig kraftuttak, 540 og 540 ECO.



Tre hydraulikkventiler bak

Det er mulig å spesifisere opptil tre hydraulikkventiler bak, og disse drar nytte av en pumpekapasitet på 47,7 l/min, som er uavhengig av styrekretsen.



Midtmonterte hydraulikkuttak. Ikke bare for lastere.

Den lasterforbedte pakken inkluderer to midtmonterte hydraulikkventiler som styres via den ergonomisk plasserte styrespaken. Dette gjør T4S i stand til å betjene en rekke spesialredskaper, inkludert frontmontert utstyr.

360°: T4S

Den nye T4S er konstruert for det ultimate når det gjelder enkelt, daglig vedlikehold. Alle servicepunkter er lett tilgjengelige fra bakkenivå, og det super-lange serviceintervallet på 600 driftstimer betyr at traktoren kan brukes til det den er ment for, å gjøre det du vil at den skal.

Skift eller rens førerhusfiltret ganske enkelt ved å ta det ut fra den utvendige tilgangen i taket.

Låsbart panser i ett stykke som åpnes høyt for full atkomst ved service.



Motor- og hydraulikk-olje sjekkes enkelt uten å måtte åpne panseret eller andre deksler.



Motorens luftfilter er enkelt å kontrollere, rense eller skifte - uten bruk av verktøy.

Enkel tilgang til radiatorene for enkel og effektiv rengjøring.

Fyll den låsbare 82 liters drivstofftanken fra bakkenivå.









Stort utvalg av ekstrautstyr og tilbehør hos din forhandler.

Et stort utvalg av ekstrautstyr og tilbehør kan tilbys fra din forhandler for å optimalisere din maskin.

New Holland Service



Finansiering skreddersydd for din virksomhet

CNH Capital som er New Holland's finansieringsselskap, er et veletablert og respektert selskap innen landbrukssektoren. Rådgivning og finansiering skreddersydd dine behov er er tilgjengelig. Med CNH Capital har du tryggheten som følger med å handle med et finansieringsselskap som spesialiserer seg på landbruk.



Trent for å gi deg den beste støtten

Mekanikerne og det tekniske personellet hos New Holland-forhandlerne får opplæring regelmessig. Dette skjer både i form av on-line opplæring og intensive klasseromsbaserte kurs. Dette sikrer at forhandleren din alltid har tilgang til faglært personell med nødvendig kunnskap for å kunne ta seg av de mest avanserte New Holland-produktene.

Oppetidsgaranti - fordi din trygghet er uvurderlig

Garantiprogrammet for oppetid gir eiere av landbruksmaskiner fra New Holland reparasjonstjenester som dekker maskinene dine i henhold til produsentens kontraktsmessige garanti. Maksimal kontroll over driftskostnadene, reparasjoner utført av autoriserte NH-forhandlere med originale NH-deler, høyere bruktverdi på maskinen din, overførbar dekning.

UPTIME WARRANTY

MyNew Holland

FieldOps

Harvest Excellence



NEW HOLLAND APP'er

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence

New Holland-stil

Vil du gjøre New Holland til en del av hverdagen din? Se hele utvalget på www.newhollandstyle.com. Et komplett utvalg av alt fra solide arbeidsklær til skalerte maskinmodeller og mye mer. New Holland. Like enestående som deg.

Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
New Holland motor*		S8000	S8000	S8000
Ant. sylindre / volum / Ventiler/ Utslippsnivå		3 / 2930 / 4 / Stage V	3 / 2930 / 4 / Stage V	3 / 2930 / 4 / Stage V
Lading		Turboladet	Turboladet	Turboladet
Intercooler		•	•	•
Godkjent biodiesel innblanding		B5**	B5**	B5**
CEGR & DOC etterbehandlingssystem		▯	▯	▯
Nominell effekt ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk(CV)]	41/55	48/65	55/75
Nominelt motorturtall	(o/min)	2300	2300	2300
Maks. dreiemoment ISO TR14396	(Nm ved o/min)	258 ved 1400	291 ved 1400	341 ved 1400
Dreiemomentreserve	(%)	54	47	48
Kjøling		Væske	Væske	Væske
Drivstofftank volum	(L)	82	82	82
Serviceintervall	(timer)	600	600	600
Transmisjon				
8x8 Synchro Shuttle™ mekanisk vendegirkasse (2WD / 4WD)				
Maks hastighet fremover	(km/t)	30	30	30
Minste hastighet fremover	(km/t)	2,27	2,27	2,27
12x12 Synchro Shuttle™ mekanisk vendegirkasse (4WD)				
12x12 kløtsjfritt vendegir (4WD)				
Maks hastighet fremover	(km/t)	40	40	40
Minste hastighet fremover	(km/t)	0,83	0,83	0,83
20x20 Synchro Shuttle™ mekanisk vendegirkasse med krypegir(4WD)				
20x20 kløtsjfritt vendegir med krypegir(4WD)				
Maks hastighet fremover	(km/t)	40	40	40
Minste hastighet fremover	(km/t)	0,14	0,14	0,14
Krypegir		•	•	•
Foraksel				
4WD foraksling		o	o	o
Svingvinkel 2WD / 4WD	(°)	52 / 45	52 / 45	52 / 45
Akselpendling	(°)	11	11	11
Min. venderadius 2WD / 4WD	(mm)	3650 / 4715	3650 / 4715	3650 / 4715
Mekanisk aktivering av differensialsperre		•	•	•
Hydraulikksystem				
Hydraulikkpumpekapasitet	(l/min)	47,7	47,7	47,7
Mekanisk dybderegulering med åpent senter		•	•	•
Trekkraftregulering i toppstagfeste		•	•	•
Lift-O-Matic™ system		•	•	•
Kontinuerlig løftekapasitet i hele løfteområdet (610 mm bak kulene)	(kg)	1950	1950	1950
Maks. løftekraft i kulene med horisontale trekkstenger	(kg)	3000	3000	3000
Kategori for trepunktskobling bak		I & II	I & II	I & II
Maks. antall uttak bak		3	3	3
Maks. antall uttak midtmontert		2	2	2
Mekanisk styrespak for midtmonterte ventiler		o	o	o

Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
PTO				
540 / 540E		o	o	o
540		•	•	•
Veiavhengig kraftuttak		o	o	o
Førermiljø				
Avfjæret plattform (med veltebøyle ("ROPS"))		•	•	•
Avfjæret komfortsete		•	•	•
Luftsete (førerhus)		o	o	o
Aircondition		o	o	o
Vekter - veltebøyle				
Vekt 2WD / 4WD	(kg)	2550 / 2850	2550 / 2850	2550 / 2850
Tillatt totalvekt (2WD/4WD)	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
Vekter - førerhus				
Vekt 2WD / 4WD	(kg)	2800 / 3100	2800 / 3100	2800 / 3100
Tillatt totalvekt (2WD/4WD)	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800

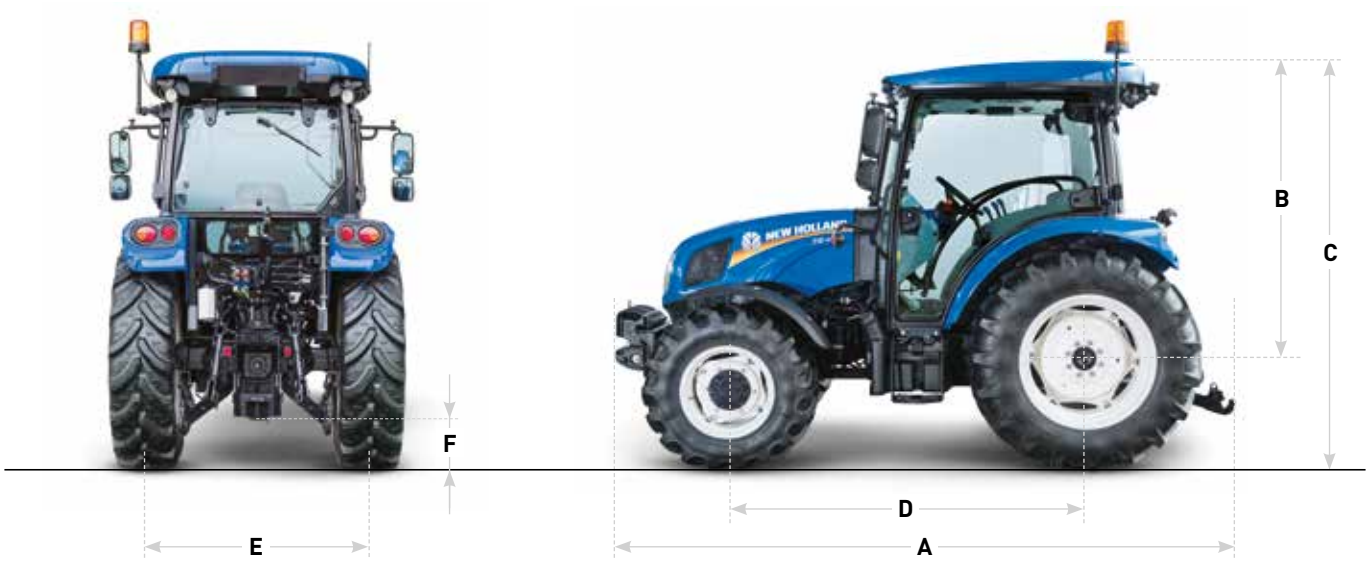

Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
Dimensjoner				
Med bakdekkdim.***		380/70R28	420/70R28	480/70R30
A - Total lengde	(mm)	3915	3915	3915
B - Høyde til toppen av midtmontert veltebøyle fra akselsenter	(mm)	1836	1836	1836
B - Høyde til toppen av førerhuset fra akselsenter	(mm)	1845	1845	1845
C - Totalhøyde til toppen av førerhuset	(mm)	2461	2461	2461
D - Akselavstand 2WD/4WD	(mm)	2085 / 2123	2085 / 2123	2085 / 2123
E - Sporviddeinnstilling foran (min/maks)	(mm)	1447 / 1877	1447 / 1877	1447 / 1877
E - Sporviddeinnstilling bak (min/maks)	(mm)	1442 / 1955	1446 / 1928	1527 / 1928
F - Bakkeklaring	(mm)	407	407	407

▯ Standard 0 Tilvalg – Ikke tilgjengelig * Utviklet av FPT Industrial ** Betingelser gjelder *** Andre bakdekk enn de som er nevnt er tilgjengelige (380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30) **** med ekstern løftesylinder

New Holland Service:
kundestøtte og kundeinformasjon



Beste tilgjengelighet

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål, ta kontakt med din nærmeste forhandler.



Rask levering

Deleleveranse med ekspressfart: når du trenger det, der du trenger det!



Topp prioritet.

Ekspress i sesongen: Fordi innhøstingen ikke kan vente!



Topp tilfredshet

Vi har den løsningen du trenger, og gir oss ikke før du er helt fornøyd.

New Holland anbefalte Ambra smøremidler

HOS DIN FORHANDLER

www.hcpetersen.no

NEW HOLLAND

Opplysningene i denne publikasjonen er veiledende. Modellene beskrevet her kan endres av produsenten uten forutgående varsel. Tegninger og bilder kan vise detaljer og utstyr som er tilleggsutstyr eller beregnet på andre markeder. Vennligst kontakt din forhandler for utfyllende opplysninger. Utgitt av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - 200006/COM