MAXXUM

MAXXUM

TRAKTORER FRA
115 - 150 HK



CASE IH



MAXXUM-SERIEN

FORDEL OMDEFINERT

Fra de nyeste FPT-motorene – mer økonomiske, renere og med større effekt enn før – til nye oppdateringer av driftsfunksjoner som er utformet for å gjøre livet ditt enklere: overalt hvor du ser, finner du forbedringer.

MAXXUM CVXDRIVE

4 MODELLER FRA 125 TIL 150 HK MED
CVXDRIVE TRINNLØS VARIABEL TRANSMISJON

- CVXDrive kontinuerlig variabel transmisjon med høy mekanisk effektivitet (2x1)
- APM styring av motor og transmisjon for optimal drivstoffeffektivitet
- EcoDrive delt gass: enten det er transport, ballepressing eller slått – du jobber alltid på ideelt og mest drivstoffeffektivt turtall
- Hydraulikkpumpe med opp til 150 l/min
- AccuTurn Pro – automatisk snuing på vendeteigen med GPS-baserte utløsere av vendeteigssekvenser

MAXXUM MULTICONTROLLER

4 MODELLER FRA 125 TIL 150 HK
MED ACTIVEDRIVE 8 TRANSMISJON

- ActiveDrive 8 – semi powershift transmisjon
- Velprøvd Multicontroller-armlene for komfortabel og enkel betjening
- Opptil 4 (mek.) eller 4 (elektr.) eksterne hydraulikkventiler bak
- Headland Management Control II (HMC II) og ISOBUS III
- 540/540E/1000 kraftuttakshastigheter bak
- Hydraulikkpumpe med opp til 150 l/min

MAXXUM

5 MODELLER FRA 116 TIL 150 HK
MED ACTIVEDRIVE 4 TRANSMISJON

- ActiveDrive 4 – semi powershift transmisjon
- Mulighet for høyt eller lavt tak (tilvalg)
- Opptil 4 mek. hydraulikkventiler bak og opptil til 3 elektriske midtmonterte hydraulikkventiler
- 540/540E/1000 kraftuttakshastigheter bak og vegavhengig som tilvalg
- Hydraulikkpumpe med opp til 121 l/min



GODE GRUNNER FOR Å KJØPE ..... 4 – 5
EN MASKIN FOR Å UTNYTTE DITT FULLE POTENSIAL ..... 6 – 7
ÉN STANDARD OG TRE PAKKER ..... 8 – 9
FØRERHUS ..... 10 – 15
MOTOR, TRANSMISJON, DRIVLINJE ..... 16 – 25
KRAFTUTTAK, HYDRAULIKK OG L FRONTLASTER ..... 26 – 33
AFS, AFS CONNECT OG HMC II ..... 34 – 41
SERVICE ..... 42 – 43
TEKNISKE DATA ..... 44 – 47

GODE GRUNNER FOR Å KJØPE

Case IH Maxxum-serien ble laget for en rekke arbeidsoppgaver: foraksler for normalt eller tungt frontlasterarbeid, styreassistanse og rett og slett mer komfort i førerhuset for å gjøre deg mer produktiv.


EFFEKTIVITET

POWERED BY CASE IH

Øk drivstoffeffektiviteten med Maxxum-serien, lederen i mellomeffektområdet.

- FPT motor: 6-syl. med 6.7 L syl.volum eller 4-syl. med 4.5 L
- Maks dreiemoment 650 Nm ved 1500 o/min
- Kjørehasighet: 50 km/t ved 1700 o/min
- Vedlikehold hver 750 driftstimer
- Effektreserve: 40 % momentøkning



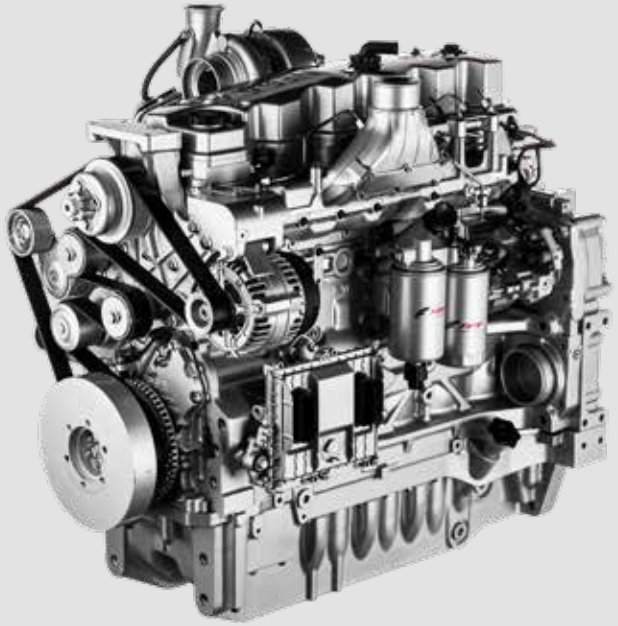

PRESISJON

AKKURAT SLIK DU FORESTILLER DEG

Maksimer nøyaktigheten din med korreksjonsstyring, vendeteigsautomatikk og mer.

- AccuGuide: 1,5 cm nøyaktighet
- HMC II: opptaks- og kjørefunksjoner
- AFS AccuTurn Pro: vendeteigsautomatikk
- Adaptive Steering Control (ASC): tilpassbar rattutveksling

KOMFORT

FØLES SOM Å KOMME HJEM

Enkel tilgang til det du trenger. Juster innstillinger mens du er på farten.

- Førerhus: integrert kjøleboks, oppvarmet/ventilert sete, støynivå kun 69 dB (A)
- Sikt: lavt montert frontrutevisker, 40 000 lumen med LED-lys, 4 kameraer
- Kjørekomfort: førerhus- og forakselfjæring
- AFS Pro 700 Plus: 12.1“skjerm med høy oppløsning, tilbyr en 20 % større skjerm og og høyere oppløsning for best mulig lesbarhet



SIKKERHET

BESKYTT DET SOM BETYR NOE

Ta vare på deg selv og din Maxxum med våre avanserte sikkerhetsfunksjoner.

- Avansert tilhengerbrems: tilhenger bremser automatisk når det er nødvendig
- Aktiv holdefunksjon hindrer Maxxum CVXDrive fra å rulle bakover
- Parkeringsbrems: automatisk brems når maskinen parkeres
- Automatisk 4WD og differensialsperrer



AFS CONNECT

JOBB SMARTERE, IKKE HARDERE

Administrer gård, maskinpark og datautvekslinger for å bli smartere i arbeidet ditt på og utenfor jordene.

- Gård: jorder, arbeidsoppgaver, agronomiske data
- Maskinpark: maskinlokalisering og parametere
- Data: deling av agronomiske data
- 3 års SAFEGUARD CONNECT pakke* tilbys. Den inkluderer
  - 3 års utvidet garanti
  - 3 års AFS Connect™ servicer
  - 24/7 MAXService
  - Kontroll før sesong
  - Føreropplæring av forhandleren


*) Spør forhandleren din om tilgjengelighet, vilkår og betingelser for Safeguard Connect i ditt land



EN MASKIN SOM UTNYTTER DITT FULLE POTENSIAL.

Bærekraftig designet med kraft for dine behov.

Maxxum er et universelt kraftverk. Enten på gården, på veien eller ute på jordet, med sin kraftige 4- eller 6-sylindrede motor fra 116 til 150 hk, håndterer Maxxum enhver oppgave med letthet. Med Maxxum 150 tilbyr Case IH noe ingen annen produsent kan tilby: den letteste og minste traktoren i bransjen med en 6-sylindret motor med denne effekten.

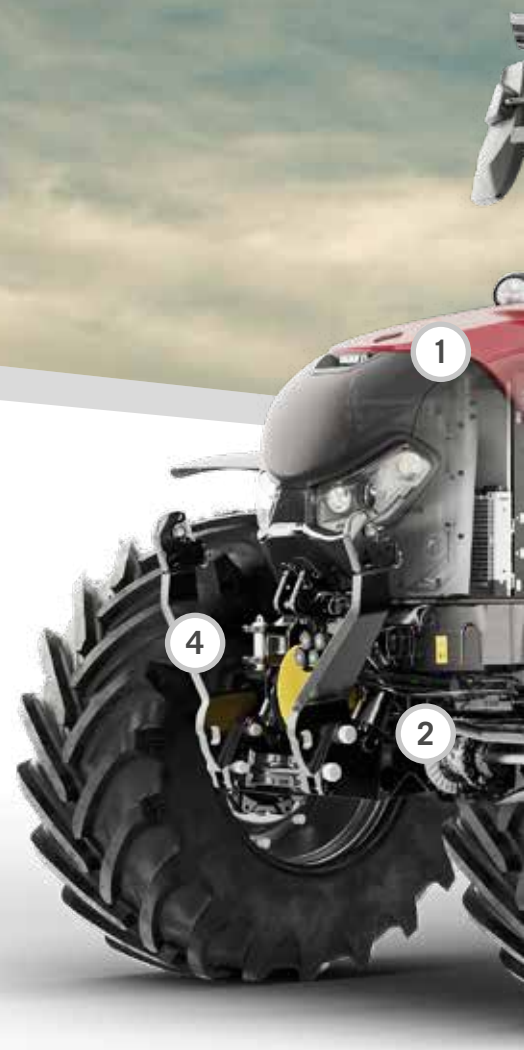

MAXXUM CVXDRIVE – 4 MODELLER FRA 125 TIL 150 HK

Som en innovatør innen kontinuerlig variabel transmisjonsteknologi forblir Case IH i forkant av CVT-design og implementering og skaper systemer som tilbyr den ultimate effektiviteten, men er intuitive å betjene Case IH CVXDrive-transmisjon passer for alle førere, fra heltidsansatte til sporadiske brukte førere.

MAXXUM MULTICONTROLLER – 4 MODELLER FRA 125 TIL 150 HK

Intuitiv betjening er kjennetegnet for alle traktorer utstyrt med Case IH Multicontroller, med alle fordelene med høyere produktivitet og større effektivitet. Med 24F/24R ActiveDrive, 8 åtte-trinns power-shift transmisjon med automatisk giring, er Maxxum Multicontroller-modellene enda enklere å betjene.

MAXXUM – 5 MODELLER FRA 116 TIL 150 HK

Standard Maxxum-modeller inneholder alt som er nødvendig for moderne landbruk. Maxxum eiere drar nytte av ActiveDrive 4 transmisjonen med 16F/16R 40 km/t fire-trinns powershift, et komfortabel førerhus, opptil fire mekaniske eksterne hydraulikkventiler og samme muligheter for redskapshåndtering som alle Maxxum-modeller

MODELLER	Nominell effekt ECE R120 [1] ved 2200 o/min (kW/hk(CV))	Maksimal effekt ECE R120 [1] med Power Management [2] ved 1800 - 1900 o/min (kW/hk(CV))	Antall sylindre / volum (cm^3)	Maks. volumstrøm standardpumpe (tilvalg) (l/min)	Maks. løfte-kapasitet (kg)
Maxxum 150 CVXDrive / Maxxum 150 Multicontroller / Maxxum 150	110 / 150	129 / 175	6 / 6 728	150 (-) / 86 (150) / 86 (121)	7 864
Maxxum 145 CVXDrive / Maxxum 145 Multicontroller / Maxxum 145	107 / 145	129 / 175	4 / 4 485	150 (-) / 86 (150) / 86 (121)	7 864
Maxxum 135 CVXDrive / Maxxum 135 Multicontroller / Maxxum 135	99 / 135	124 / 169	4 / 4 485	150 (-) / 86 (150) / 86 (121)	7 864
Maxxum 125 CVXDrive / Maxxum 125 Multicontroller / Maxxum 125	92 / 125	114 / 155	4 / 4 485	150 (-) / 86 (150) / 86 (121)	7 864
Maxxum 115	85 / 116	107 / 150	4 / 4 485	86 (121)	7 864

[1] ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97 / 68 / EC [2] Power Management er kun tilgjengelig under kraftuttaksarbeid og transportoppgaver



1 DESIGN

- Attraktivt panserdesign med store luftåpninger for forbedret luftinntak
- Kraftige LED-lys integrert i grillen – perfekt belysning av arbeidsområdet

2 KJØREKOMFORT OG SIKKERHET

- Fjærende og bremset foraksel tilgjengelig som tilvalg
- Førerhusfjæring tilgjengelig på alle Maxxum-modeller
- Premium førersete med aktiv fjæring (Maxxum CVXDrive og Maxxum Multicontroller)
- Patentert tilhengerbremsesystem Advanced Trailer Brake for Maxxum CVXDrive
- Active Steering Control for å forbedre manøvreringsevnen

3 MOTOR

- 4- eller 6-sylindret 4,5 L / 6,7 L FPT turbodieselmotor med intercooler og wastegate-turbolader
- Et blikk på miljøet: Alle Maxxum-modeller oppfyller strenge Euro Stage V-utslippsstandarder
- Toppmoderne forbrenningsprosess – EGR er ikke nødvendig
- Motoreffektstyring gir opptil 24 hk ekstra boost
- 750 timers serviceintervall

4 FRONTMONTERTE REDSKAPER

- Integrert trepunktshydraulikk med fronthydraulikkstyring og automatisk kraftuttak som tilvalg
- Adaptiv styringskontroll (ASC) og programmerbar rattutveksling som tilvalg
- Elektrisk joystick – raskt bytte mellom eksterne hydraulikkventiler bak og foran

5 HYDRAULIKK

- CCLS hydraulikkpumper med oljemengder fra 86 l/min og opptil 150 l/min ved 210 bars trykk
- Opptil 7864 kg i løftekapasitet bak og 3100 kg foran
- Opptil 4 mekaniske eller 4 elektriske eksterne hydraulikkventiler bak (Maxxum CVXDrive og Maxxum Multicontroller)
- Opptil 4 mekaniske eksterne hydraulikkventiler bak (Maxxum)
- Opptil 3 elektriske midtmonterte hydraulikkventiler og Power Beyond-tilkoblinger (lastfølende) som tilvalg

6 VALG AV GIRSYSTEMER

- CVXDrive trinnløs transmisjon fra 0–50 km/t med aktiv holdefunksjon
- ActiveDrive 4 eller ActiveDrive 8 semi powershift transmisjon med automatiske girskift og programmerbar powershuttle
- Elektronisk park.brems
- Alle transmisjonversjoner når 40 km/t ved lavt motorturtall (40 km/t ECO)

ÉN STANDARD – TRE PAKKER

Valget er ditt



Din maskin, ditt valg av komfort. Velg blant pakkene våre for å skreddersy din Maxxum til dine spesifikke behov: Dekk dine viktigste behov med Selection, utvid mulighetene dine med Advanced eller utnytt det fulle potensialet Maxxum-serien vår med Professional.

Utstyrspakkene kan endres av Case IH uten forvarsel. Kontakt din lokale forhandler for den nyeste konfigurasjonen.

PROFESSIONAL

FRIGJØR TRAKTORENS FULLE POTENSIAL.

MAXXUM CVXDRIVE

- CVXDrive transmisjon med tilpassede drivlinjeinnstillinger
- Elektrohydraulisk betjente eksterne ventiler og 150 l/min hydraulikkpumpe
- Kraftuttak med 3 hastigheter (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Førerhus med høyt tak, klimaanlegg, passasjersete og førerhusfjæring
- Forakselfjæring
- Trepunktshydraulikk foran med hydraulikkstyring og hydraulisk toppstag
- Avansert vendeteigautomatikk (HMC I) og AFS AutoGuide som tilvalg på AFS Pro 700TM Plus berøringsskjerm er standard
- Isobus klasse II eller III

MAXXUM MULTICONTROLLER

- Svært produktiv ActiveDrive 8 transmisjon med 24x24 gir, 8-trinns Powershift og dobbelkløtsj-teknologi
- Elektrohydraulisk betjente eksterne ventiler og 150 l/min hydraulikkpumpe
- Motorturtallsstyring og 3 hastigheters kraftuttak (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Førerhus med høyt tak, klimaanlegg, passasjersete og førerhusfjæring
- APM (Automatic Productivity Management)
- Forakselfjæring
- Trepunktshydraulikk foran med hydraulikkstyring og hydraulisk toppstag
- Avansert vendeteigautomatikk (HMC I) og klargjort for Autoguidance på AFS Pro 700™Plus berøringsskjerm
- Isobus klasse II eller III

ADVANCED



SELECTION



AVANSERT

AVANSERTE FUNKSJONER FOR DAGLIG DRIFT.

MAXXUM CVXDRIVE

- CVXDrive transmisjon med tilpassede drivlinjeinnstillinger
- Elektrohydraulisk betjente eksterne ventiler og 150 l/min hydraulikkpumpe
- Kraftuttak med 3 hastigheter (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Høyt eller lavt tak med air condition,passasjersete- og førerhusfjæring
- Forakselfjæring
- Avansert vendeteigsautomatikk (HMC II) (HMC II) og Autostyringssystemer på AFS Pro 700™ Plus berøringsskjerm som tilvalg
- Isobus klasse II som tilvalg

MAXXUM MULTICONTROLLER

- Svært produktiv ActiveDrive 8 transmisjon med 24x24 gir, 8-trinns Powershift og dobbeltkløtsj-teknologi
- Elektrohydraulisk betjente eksterne ventiler og 150 l/min hydraulikkpumpe
- Motorturtallsstyring og 3 hastigheters kraftuttak (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Høyt eller lavt tak med air condition, passasjersete- og førerhusfjæring
- Forakselfjæring
- Avansert vendeteigsautomatikk (HMC II) (HMC II) og Auto-styringssystemer på AFS Pro 700™
  Plus berøringsskjerm som tilvalg
- Isobus klasse II som tilvalg

MAXXUM

- Velprøvd og effektiv Active-Drive 4 transmisjon med 16x16 gir og 4-trinns Powershift
- Mekanisk betjente hydraulikkventiler og 121 l/min hydraulikkpumpe
- Motorturtallsstyring og 3 hastigheters kraftuttak (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Høyt eller lavt tak med air condition, passasjersete- og førerhusfjæring
- Forakselfjæring
- Vendeteigsautomatikk (HMC) som tilvalg

SELECTION

VIKTIG UTVALG AV ALTERNATIVER FOR Å DEKKE KUNDENES BEHOV.

MAXXUM MULTICONTROLLER

- Svært produktiv ActiveDrive 8 transmisjon med 24x24 gir, 8-trinns Powershift og dobbeltkløtsj-teknologi
- Mekanisk betjente hydraulikkventiler og 86 l/min hydraulikkpumpe (150 l/min som tilvalg)
- Kraftuttak med 3 hastigheter (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Høyt eller lavt tak med air condition, passasjersete og førerhusfjæring
- Forakselfjæring som tilvalg

MAXXUM

- Velprøvd og effektiv Active-Drive 4 transmisjon med 16x16 gir og 4-trinns Powershift
- Mekanisk betjente hydraulikkventiler og 86 l/min hydraulikkpumpe (121 l/min som tilvalg)
- Kraftuttak med 3 hastigheter (540 / 540E / 1000 eller 540E / 1000 / 1000E)
- Høyt eller lavt tak med air condition, passasjersete og førerhusfjæring som tilvalg
- Forakselfjæring som tilvalg



MER ENN EN GOD FØLELSE

Oppdag komfort på neste nivå.

Tidlig start og sen avslutning er en uunnværlig del av gårdsdriften. Derfor har Case IH utviklet en arbeidsplass som sikrer at føreren har det komfortabelt time etter time, dag etter dag.

ALT I ALT – GODT GJENNOMTENKT

Case IH sine ergonomiske ingeniører har satt alle betjeningsfunksjoner lett tilgjengelig, uansett traktorens spesifikasjonsnivå. Maxxum-traktorer er enkle å betjene, smidige å manøvrere og kan utstyres med joystick-betjening som passer perfekt til førerhuset.

KJØLIG OPPBEVARING

Denne nydesignede kjøleboksen gir nok plass til mat og drikke selv for de lengste arbeidsdagene. Med tanke på ergonomi er boksen plassert i førerens rekkevidde uten å hindre sikten forover.

LA DET BLI LYS

Case IH gir deg enda mer lys med den nyeste generasjonen Maxxum-traktorer. Arbeidslys foran og takstyling som inkluderer en komplett 360-graders lyspakke som sikrer at du ikke bare kan se hva som er foran deg og hvordan ting går bak, men også ut til ytterkantene av redskapene.



STIG OPP I DITT OPPVARMEDE OG VENTILERTE FØRERSETE!

Maximo Evolution skinnsete med aktiv fjæring og integrert varme og ventilasjon tilbyr det ultimate komfortnivået for Maxxum Multicontroller og Maxxum CVXDrive.


NYTT
LAVT MONTERT VINDUSVISKER ØKER VISKERAREALET MED 60 % SAMMENLIGNET MED FORRIGE MODELL.
CASE

MAXXUM KONTROLLSENTER

Alltid. Alt. Under kontroll.

UTFORMET SOM ET VERKTØYBELTE

Hvis du har brukt en Maxxum Multicontroller eller Maxxum CVXDrive før, vet du hvor intuitive betjeningsorganene er. Hvis ikke, sett deg inn og finn det ut! Dette er traktorer designet av folk som forstår traktorer – folk som forstår landbruk. Enten du trenger en traktor med standard spesifikasjoner eller en med den mest avanserte teknologipakken, finnes det et Maxxum-nivå som passer, og hvert nivå er like enkelt å bruke som de andre.

FÅ LITT PERSPEKTIV

Traktorens ytelsesmåler er gjennomtenkt plassert på høyre A-stolpe, og kombinert med AFS Pro 700™ Plus berøringsskjerm gir instrumentutformingen på Maxxum Multicontroller og Maxxum CVXDrive deg en ren og omfattende oversikt.



1. AFS PRO 700™ PLUS BERØRINGSSKJERM
2. AVANSERT JOYSTICK MED VENDEGIR-FUNKSJON
3. MULTICONTROLLER
4. OPP TIL 4 ELEK. HYDRAULIKKVENTILER
5. ICP – INTUITIVT BETJENINGSPANEL
6. KRAFTUTTAK FORAN/BAK PÅ/AV
7. INNSTILLINGER AV HYDRAULIKKVENTILER OG TREPUNKTSHYDRAULIKK
8. TRAKTOR- OG YTELSESSKJERM PLASSERT I HØYRE A-STOLPE

AFS PRO 700 PLUS: ÉN SKJERM, UENDELIGE MULIGHETER

Se fremover!



KAN TILPASSES DINE BEHOV

AFS Pro 700™ Plus skjerm gir oversikt over alle traktorfunksjonene. Velg opptil 12 viktige Maxxum-parametere og lagre dem i denne hurtigmenyen, slik at du kan hente dem frem igjen når du trenger dem.



Å HOLDE ØYE MED DET SOM ER VIKTIG

AFS Pro 700™ Plus kan vise opptil tre livevideoer fra kameraer bak på traktoren, eller bak på store redskaper. Dette gjør det enklere enn noensinne å rygge med redskaper som store tilhengere eller ballepresser.



AUTOMATISERTE VENDETEIGSFUNKSJONER

Case IH vendteigsautomatikk II system (HMC II) kan øke automatiseringen på vendeteigen og redusere repeterende oppgaver, noe som sikrer en jevn arbeidsflyt. To prosesser kan registreres i sanntid mens du jobber, eller ved å legge inn kommandoer på AFS Pro 700™ Plus. Utløsere kan inkludere tid eller tilbakelagt distanse, avhengig av innstillingene.



INTERFACE MED TRAKTOREN DIN OG AFS-CONNECT

Den nye AFS Pro 700™ Plus-skjermen er hovedmodusen for betjening og overvåking av Maxxum'en din. Den nyeste tilkoblingspakken muliggjør overføring sanntidsinformasjon og universaldata. Utnytt dataene dine raskere med forbedrede muligheter til å kjøre flere avanserte oppgaver med Case IH Smart Farming som Case IH Accuguide, Section (seksjonskontroll) og Rate Control (mengdekontroll), eller utveksle data fra skjermen til din MyCase IH AFS Connect telematikkportal.



AFS Pro 700™ Plus forbedrer produktiviteten ytterligere med AEF ISOBUS-sertifisering og 4 videoinnganger, slik at du kan holde øye med alt.
Den større skjermen og høyere oppløsningen gir et høyteknologisk inntrykk av høye spesifikasjoner, samtidig som konstruksjonen tar hensyn til behovet for robust og slitesterk landbruksteknologi. Skjermoverflaten har et anti-fingeravtrykksbelegg for å forhindre flekker. Som du forventer av Case IH, er AFS Pro 700™ Plus en moderne, innovativ skjerm, bygget for å vare i henhold til dine behov.

AEF Certified
ISOBUS
www.aef-isobus-database.org

INTEGRERT AEF-SERTIFISERT ISOBUS REDSKAPSKONTROLL

ISOBUS er et moderne grensesnitt for traktor/redskap som gir muligheter for redskapsbetjening på AFS Pro 700™ Plus. Dette kan redusere behovet for en ekstra skjerm i førerhuset. Koble til via 9-pins ISOBUS-kontakt bak eller foran på Maxxum. Maxxum Multicontroller og Maxxum CVXDrive er også kompatible med ISOBUS III, som lar redskapet kontrollere traktorfunksjoner som hydraulikkventiler, kraftuttak, trepunktshydraulikk bak og kjørehastighet.



KLAR YTELSESMONITOR

Du kan se alle kritiske ytelsesverdier for Maxxum'en, som oljetrykk og kjølevæsketemperatur på AFS Pro 700™ Plus. Regelmessig overvåking og lettforståelige data sikrer at Maxxum'en din er klar til bruk når du trenger den. For videre analyse kan du velge å overføre dataene dine fra AFS Pro 700™ Plus direkte til MyCase IH-plattformen din for å analysere og forbedre driftstiden ute på jordet, uten å måtte registrere det i en egen notatbok.



AUTOMATISERT STYRING OG VENDING

AFS AccuGuide og AFS AccuTurn Pro samarbeider for å gi helautomatisk styring og snuing på vendeteigen. Kombinert kan de forbedre maskinens driftstid ute på jordet og redusere innsatskostnadene ved å redusere overlappinger. Med AFS AccuTurn Pro, kan du automatisere vendeteigsprosesser og integrere HMC II traktor- og redskapsfunksjoner i vendeprosessen.





EN MOTOR BYGGET MED LIDENSKAP

Når kunnskap genererer reell merverdi

Hjertet i hver Maxxum-traktor er bransjens mest moderne, økonomiske og produktive motor, produsert av søsterselskapet vårt, FPT Industrial som er en anerkjent global leder innen motorer, og er i stand til å redusere størrelsen på enhver oppgave.

KRAFT NÅR DU TRENGER DET SOM MEST


Alle våre Maxxum-modeller er utstyrt med FPT-motorer. Fra Maxxum 115 med 4-sylindre (116 hk) til flaggskipmodellen Maxxum 150 med 6-sylindre (150 hk) motorer. Motoreffektstyringen øker disse tallene for kraftuttak, hydraulikk og transportarbeid fra 145 til 175 hk.

BESKYTTER VÅR PLANET

Alle motorene er fullstendig Stage V-kompatible, takket være HI-eSCR2 eksosetterbehandling, uten innvirkning på motorens ytelse. Systemet er helautomatisk og krever ingen handling fra føreren, slik at du kan puste lettet ut mens du jobber hardt.

TIDSEFFEKTIV. KOSTNADSEFFEKTIV.

Daglig vedlikehold er enkelt å håndtere takket være panseret som kan åpnes opp i ett stykke. Og med serviceintervaller på 750 timer krever Maxxum-traktorer minimalt med regelmessig vedlikehold. Maxxum-traktorer bruker mindre tid inne på gårdsplassen og mer der det betyr noe – på jordet, og gir deg tilbake investeringen du har gjort i dem.

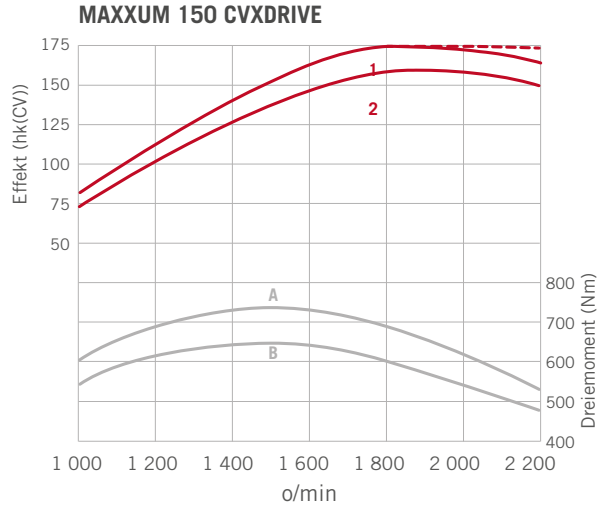

Kurve 1 og A med Power Management / Kurve 2 og B uten Power Management



FORDELER

- Opptil 24 hk ekstra
- 4- eller 6-sylindrede utgaver med 145 hk
- Godkjent for bruk av HVO (hydrobehandlet vegetabilsk olje,et syntetisk drivstoff)
- Automatic Productivity Management (AMP og ECO Drive bidrar til å redusere drivstofforbruket på Maxxum CVXDrive modellene
- Opptil 250 liter drivstoffkapasitet
- Bransjeledende 750 timers serviceintervall



DITT VALG FOR MAKSIMAL SUKSESS

4- eller 8-trinns semi-powershift transmisjoner

Case IH erkjenner at ingen gårder har de samme kravene til traktorene sine. Maxxum som en av de mest allsidige traktorseriene fra Case IH, er tilgjengelig med to semi-powershift transmisjon alternativer for å møte dine spesifikke behov.

ACTIVEDRIVE 4 – KLASSISK EFFEKTIVITET

Den velprøvde 16F/16R firetrinns Powershift-transmisjonen er det økonomiske alternativet i Maxxum-serien. En 17F/6R semi-Powershift med en toppfart på 40 km/t ved redusert motorturtall eller en toppfart på 50 km/t er også tilgjengelig. 40 km/t Eco-versjonen når toppfarten ved drivstoffbesparende 1850 o/min.

ACTIVEDRIVE 8 – DEN NYE STANDARDEN

ActiveDrive 8 er en powershift-transmisjon med 3 gruppegir og 8 hurtiggir fra Case IH, som totalt utgjør 24 gir for å dekke alle dine behov. Gruppe 1 (fra 0–10,7 km/t) er spesielt utviklet for tyngre trekkarbeid ved lav hastighet. Gruppe 2, hovedarbeidsområdet, dekker nesten 90 % av alle åker-, gras- og frontlasteroppgaver, slik at du kan arbeide under full belastning uten momenttap, mellom 4,3 og 18,1 km/t. For kjøring på vei er transmisjonen konstruert for å starte i gruppe 3, og en skip-shift-funksjon lar deg raskt gå gjennom hurtiggirene.

	Standardfunksjoner	Automatiske funksjoner som tilvalg
Smart gruppeskift	●	●
Minne-giring	●	●
Mykskift	●	●
Kick Down-funksjon		●
Auto-funksjoner		●
ActiveClutch II		●






ACTIVEDRIVE 4 / ACTIVEDRIVE 8

ACTIVEDRIVE 8-FORDELER

- 8-trinns powershift i 3 grupper, 24x24 gir
- 40 km/t, 40 km/t ECO ved redusert motorturtall eller 50 km/t
- Valgbar girautomatisering
- Krabbegirserie med hastigheter ned mot 190 m/t

1 ActiveDrive 4 transmisjon på Maxxum-modeller

2 Avansert armlenebetjening med Maxxum Multicontroller™ traktorer utstyrt med ActiveDrive 8 transmisjon.

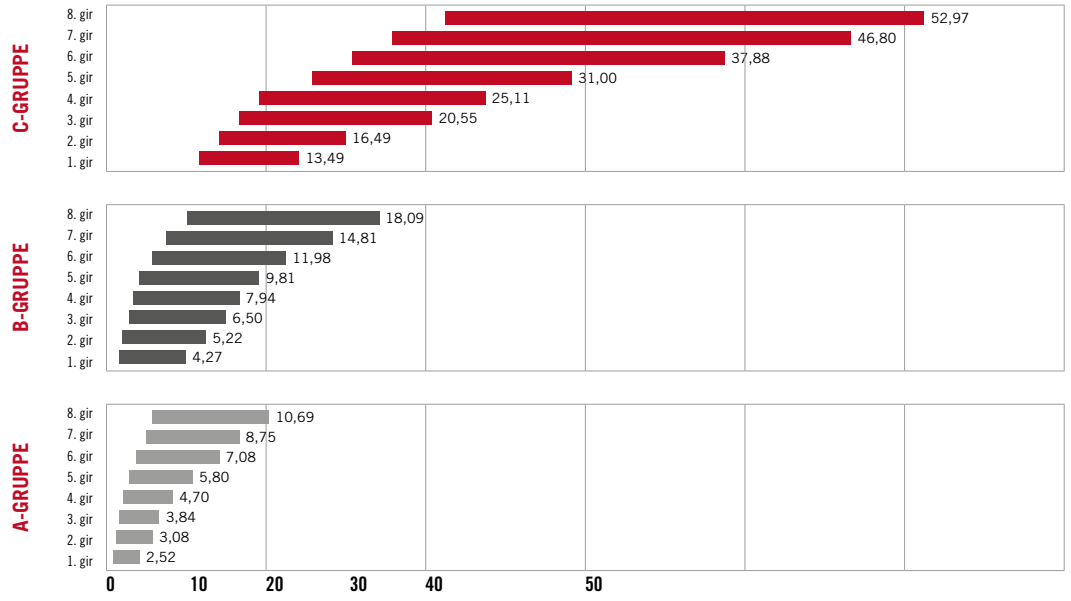

ActiveDrive 8 - 24F x 24R gir, 8-trinns powershift-transmisjon [km/t]



KONTINUERLIG VARIABEL – PERMANENT EFFEKTIV

Perfekt samspill mellom motor og transmisjon sparer drivstoff

CVXDrives trinnløs transmisjon er bygget for å levere nøyaktig den hastigheten du trenger uten kompromisser.

KRAFTEN FRA ERFARING

Sømløse skifting av gir, fra stillstand til 40 eller 50 km/t, og uendelig kontroll i viktige arbeidshastigheter med dobbeltkløtsj-teknologi – CVXDrive-transmisjonen tilbyr alt dette pluss aktiv holdekontroll.


KRAFTEN FRA FULL KONTROLL

Automatisk, manuell eller Eco Draft – det finnes en kjøremodus som passer din oppgave. I automat-modus kan CVXDrive enkelt kjøres med fotgassen eller Multicontrol'en. I manuell-modus fungerer CVXDrive på en konvensjonell måte, mens Eco Draft gir deg kontroll over trekkevnen – og sikrer at kraften leveres effektivt ved nøyaktige arbeidshastigheter.

ECODRIVE SPLIT GASS

ECODRIVE manuell gassregulering lar føreren forhåndsvelge min.- og maks. turtall, og justere motorturtallsområdet til arbeidet som skal utføres. Dette hjelper deg med å spare drivstoff.

CVXDRIVE TRANSMISJON – SØMLØS AKSELERASJON MELLOM 0 - 50 KM/T

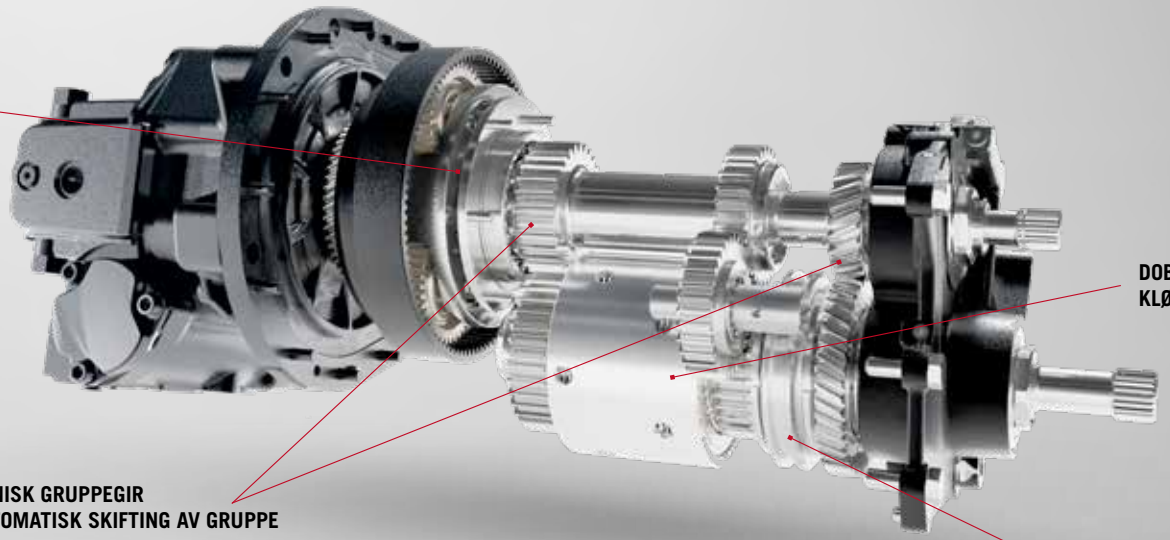

EN NY KJØREOPPLEVELSE MED SKREDDERSYDDE INNSTILLINGER AV TRANSMISJONEN

Case IH sine programvareingeniører har forbedret ytelsen og kjøreegenskapene til CVXDrive med nye betjeningsfunksjoner av den trinnløse girkassen som resulterer i jevnere og mer responsive egenskaper, noe som igjen øker tilgjengelig driftstid.
Førere kan endre innstillingene enkelt og raskt via AFS Pro 700™ Plus-displayet.

- Akselerasjon / retardasjon
- Hastighet ved skifting av kjøreretning
- Kjørepedalens adferd



ENKEL Å BETJENE
STILL INN KJØREHASTIGHETEN – APM'EN TAR SEG AV RESTEN

DRIVSTOFFEKTIVITET TAKKET VÆRE APM, UANSETT ARBEIDSOPPGAVE

APM'en styrer automatisk traktorens hastighet avhengig av optimalt motorturtall og girutveksling for å maksimere ytelsen og redusere driftskostnadene. Føreren trenger bare å bevege Multicontrol'en eller tråkke på fotgassen, så tar APM'en seg av resten. For enda bedre drivstofføkonomi oppnås maks. kjørehastighet ved kun 1550 o/min – perfekt for transportarbeid.

INTET TERRENG ER FOR TØFT

Helt nye muligheter

Med utmerkede forhold mellom effekt og vekt tilbyr Maxxum-traktorer den ultimate kombinasjonen av kraft og smidighet.



1 **MEKANISK FØRERHUSFJÆRING: NYT MINDRE BELASTNING PÅ RYGGEN OG MER KOMFORT**

MAKSIMAL TREKKRAFT HVERT SEKUND

Avhengig av modell er Maxxum utstyrt med en selvslåsende differensialsperre eller en elektrohydraulisk differensialsperre med styring av 4WD og differensialsperre som tilvalg. Maxxum Multicontroller- og Maxxum CVXDrive-modellene drar nytte av automatisk 4WD og inn-/utkobling av differensialsperre.

KOMFORT FRA HØYESTE STANDARD

Avfjæret foraksel gir mer komfort, øker trekkraften og gir forbedret drivstoffeffektivitet. En ekstra akkumulator på Maxxum gir bedre komfort både uten på jordet og på veien, med en ekstra bonus i form av forbedret trekkraft. Ride Control-systemet (sjokkdemping) reduserer vippebevegelser og forbedrer stabiliteten ved transport med tilkoblede redskaper.

UTMERKET MANØVRERINGSEVNE FOR STØRST MULIG FLEKSIBILITET

Takket være det kompakte designet har Maxxum-traktorer en svingradius på bare 4,6 m. De dynamiske forhjulsskjermene svinger med hjulene opptil 30°, noe som gir deg smidighet når du trenger det.

FORDELER

- Stabil konstruksjon – høy nyttelast takket være økt maksimal tillatt totalvekt på opptil 10500 kg
- Ekstra sideramme langs motorblokken øker drivlinjens stabilitet
- Bremset og avfjæret foraksel i klasse 3.5 med 105 mm vandring
- Maksimal tillatt forakselbelastning på 4900 kg
- Fire kraftige bremseskiver på bakakselen sørger for sikkerhet
- Bakdekkdimensjon opptil 710/60 R38 og fordekk opptil 600/60 R28



FORAKSELFJÆRINGEN ARBEIDER I BEGGE RETNINGER: MER KOMFORT, BEDRE TREKKRAFT OG SIKKERHET.



VÅR HØYESTE PRIORITET: DIN SIKKERHET

Innovasjon laget for å beskytte helsen din

NYTTIGE VERKTØY FOR HVERDAGEN


Ekstra kraftige, vedlikeholdsfrie, oljefylte skivebremser er standard, mens 50 km/t-modeller er utstyrt med bremser i forakselen for ekstra bremsekraft.
Tilhengerbremsesystemer (luft eller hydrauliske) er tilvalg. Alle Maxxum CVXDrive-modeller har også automatisk parkeringsbrems. Den aktiveres automatisk etter 90 sekunder, eller hvis føreren forlater setet i mer enn 5 sekunder.

PATENTERT BREMSESIKKERHET

De avanserte tilhengerbremsene på Case IH Maxxum CVXDrive-traktorer forbedrer sikkerheten i vanskelige situasjoner. Det patenterte systemet gjenkjenner aktivt den aktuelle kjøresituasjonen, samt endringer i belastningen på svinghjulet og stabiliserer traktoren ved hjelp av pulserende aktivering av trykkluftbremsene på tilhengeren. Systemet holder traktor- og tilhengerkombinasjonen på linje ved nedbremsing, enten ved å holde traktoren igjen med Multicontroller eller ved å bruke bremsepedalen.

EKSOSBREMS FOR ENDA MER BREMSEKRAFT

En motorbrems leveres som tilvalg på alle Maxxum-modeller. Det kan redusere bruken av driftsbremsen med opptil 30 %, noe som sparer slitasje på traktorens og sleperedskapets bremser.

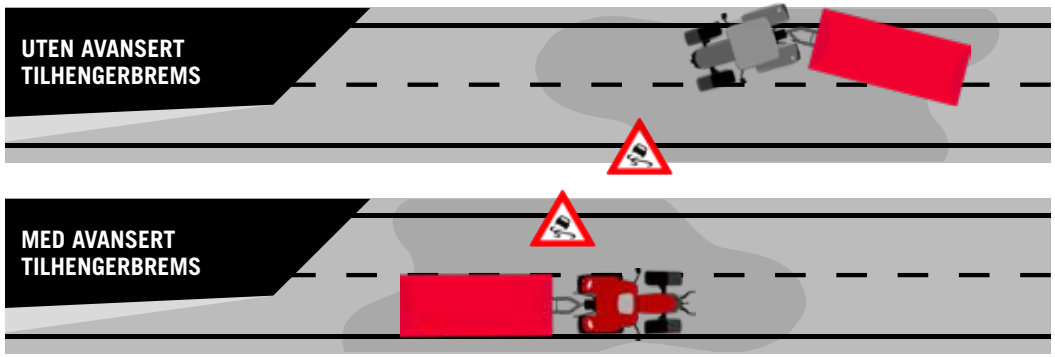

DET AVANSERTE TILHENGERBREMSESYSTEMET (ATB) GJENKJENNER AKTIVT DEN AKTUELLE KJØRESITUASJONEN OG STABILISERER TRAKTOR- OG TILHENGERKOMBINASJONEN VED HJELP AV TILHENGERBREMSENE.



NESTE NIVÅ AV KRAFTUTTAK

Suksess uansett hva du gjør

Enten det gjelder slått, vending eller pressing, sprøyting eller såing, så stiller forskjellige kraftuttaksdrevne redskaper forskjellige krav til traktorens kraftuttak.

Derfor kan Maxxum-traktorer spesifiseres for å tilby opptil tre kraftuttakshastigheter bak – 540, 540E, 1000 o/min eller 540E, 1000, 1000E o/min. Standardhastighetene gir kraft for tøffe oppgaver som drift av rotorharv, mens 'E' for økonomihastigheter gjør at full kraftuttakshastighet oppnås ved lavere motorturtall, noe som reduserer drivstofforbruket på lettere jobber. 540E som er økonomi-kraftuttaket, opererer med et motorturtall på kun 1546 o/min.

KLAR TIL Å HÅNDTERE ENHVER SITUASJON

En hydraulisk brems sørger for at kraftuttaksdriften stopper umiddelbart når kraftuttaket slås av. På Maxxum Multicontroller- og Maxxum CVXDrive-traktorer slår et kraftuttaksstyringssystem kraftuttaket av og på på vendeteigen i henhold til løftehøyden til trekkstengene bak, noe som automatiserer fra- og innkoblingsprosessen fullstendig. Det er også et veiavhengig kraftuttak for spesielt slepemonterte redskaper.

STILL INN DEN HASTIGHETEN DU ØNSKER

Minne for konstant hastighet forenkler kraftuttaksarbeidet. AFS Pro 700TM Plus-skjermen lar deg forhåndsinnstille et passende motorturtall for redskapet, som aktiveres ved å trykke på en knapp eller av vendeteigsautomatikken HMC II. Dette sparer verdifull tid og drivstoff.

FORDELER

- Tre kraftuttakshastigheter bak på alle Maxxum-modeller som standard
- ECO kraftuttakshastigheter for bedre drivstofføkonomi (540E eller 1000E ved under 1600 o/min)
- 1000 o/min kraftuttak foran med våt kløtsj og trepunktshydraulikk foran som tilvalg



KOMPATIBILITET ER ET SPØRSMÅL OM HOLDNING

Håndterer alle redskaper med letthet

Enten de blir bedt om å håndtere tungt jordbearbeidingsutstyr eller drive oljetørste redskaper, gjør redskapstilkoblingene på Maxxum-traktorer dem mer enn kapable til å støtte maskiner av alle slag.



OVERSIKT OVER OLJEMENGDE OG TIMERINNSTILLINGER PÅ AFS PRO 700TM PLUS-SKJERMEN.

ENTEN FORAN ELLER BAK – YTELSE ER GARANTERT

Med en løftekapasitet på opptil 7115 kg (på traktorer med en hydraulikkpumpe på 86 l/min) eller 7864 kg (på traktorer med en pumpe på 121/150 l/min), er Maxxum-modellene mer enn kapable til å håndtere det som er koblet til dem, mens en trepunktshydraulikk foran på 3100 kg er tilvalg. Elektronisk styring av trepunktshydraulikken bak er standard på alle Maxxum-traktorer, med full elektronisk trekkraftkontroll og sjokkdemping.

HYDRAULIKKEN DU VIRKELIG TRENGER

Avhengig av konfigurasjonen tilbyr Maxxum en fast fortrengningspumpe med opptil 86 l/min oljemengde, mens en trykkkompenserende aksialstempelpumpe med høy kapasitet og variabel fortrengning er tilvalg på Maxxum- og Maxxum Multicontroller-modeller og standard på Maxxum CVXDrive-traktorer (fra 121 opptil 150 l/min olje). Maxxum-modellene har også opptil fire bakmonterte og to midtmonterte mekanisk betjente hydraulikkventiler, mens Maxxum Multicontroller- og Maxxum CVXDrive-traktorer tilbyr opptil fire bakmonterte og tre midtmonterte elektronisk betjente hydraulikkventiler.

OMFATTENDE TILPASNINGSMULIGHETER FOR Å MØTE DINE FORVENTNINGER

Hvis Maxxum'en din er utstyrt med HMC II, kan en hvilken som helst ekstern hydraulikkventil tilordnes Multicontrol'en. Med oljemengdekontroll kan du justere oljestrømmen for å passe perfekt til redskapet – enten fra AFS Pro 700TM Plus-skjermen eller via dreiebryteren under lokket på armlenet. Tidsstyring og prioritering av de eksterne hydraulikkventilene er en annen standardfunksjon.



FORDELER

- En løftekapasitet bak på opp til 7864 kg
- 3100 kg i trepunktshydraulikken foran (tilvalg)
- 86/121/150 l/min hydraulikkpumpe
- Elektronisk trepunktshydraulikk bak med fullelektronisk trekkraftkontroll
- Opp til 4 bak og 3 midtmonterte el-betjente hydraulikkventiler kan levere
- Nytt design og fargekoding på hydraulikkuttakene bak gjør det enklere å

1 ISOBUS er tilgjengelig som et alternativ for redskaper som bruker denne funksjonen. Når du jobber med AFS Pro 700TM Plus, kan du enkelt styre redskaper fra én skjerm.

2 Det er enkelt å koble til redskaper takket være en logisk planløsning.

3 Kat. II-III trekkstenger med automatiske stabilisatorstag

4 Utvendige knapper for trepunktshydraulikk, elektrisk fjernkontroll og kraftuttak på/av

UTVID DINE MULIGHETER

Den nye Case IH L frontlasterserien



Dra nytte av maksimal presisjon, rask respons og kapasitet på neste nivå for en bemerkelsesverdig enkel håndtering.

Maxxum-traktorer er tilgjengelige klargjort for frontlaster og designet for å fungere som et system med tre nye Case IH L frontlasterserier – T-, U- og A-serien.
Tre serier med totalt 12 modeller ble utviklet, slik at du kan finne din perfekte match i henhold til dine individuelle behov. Du velger bare, så tar vi oss av resten, akkurat som vanlig.

SERIER	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®	Standard		
MACH System®	Standard		
FITLOCK 2+ System®	Standard		–
FITLOCKM System®	–		Standard
MACH 2 System®	Standard		Tilleggsutstyr
FAST-LOCK System®	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	–
AUTO-UNLOAD System®	Tilleggsutstyr	–	–

PREMIUM DESIGN – MAKSIMAL KAPASITET
SERIEN

Flaggskipet T-serien er en serie med premiumspesifikasjoner og med hydraulisk parallellføring som standard for å øke løftekraften med 35 %.
Dette unike systemet opprettholder automatisk redskapsvinkelen ved å bruke to perfekt integrerte slavesylindere, som er konstant koblet til tiltsylinderne.

- 5 modeller leveres
- Maks. løftehøyde fra 4,21 opptil 4,57 m
- Maks. løftekapasitet fra 2366 opptil 3076 kg



ALLSIDIG OG SLITESTERK
U-SERIEN

Den robuste U-serien med frontlastere med mekanisk parallellføring er ideell for daglige håndteringsoppgaver. De er enkle å betjene og tilbys med FITLOCK 2+ System® for automatisk til- og frakobling.

- 6 modeller leveres
- Maks. løftehøyde fra 4,21 m opptil 4,57 m
- Maks. løftekapasitet fra 2561 opptil 2825 kg



GRUNNLAGET FOR SUKSESS
A-SERIEN

Disse effektive frontlasterne er utstyrt med mekanisk parallellføring som standard og FITLOCK 2M System® for rask til-/frakobling av lasteren. For å håndtere et bredt spekter av redskaper, tilbyr frontlasterne i A-serien en 3. hydraulikkfunksjon.

- 1 modell leveres
- Maks. løftehøyde 4,04 m
- Maks. løftekapasitet 2480 kg







HØYE SPESIFIKASJONER FOR DE HØYESTE KRAVENE

Oppnå rett og slett mer – på kortere tid

STERKE KONSEPTER. STOR INNVIRKNING.

Lasterbrakettene er optimalt plassert nær traktorens tyngdepunkt, noe som reduserer belastningen på forakselen og fordeler lastens vekt for større stabilitet. Perfekt løftekapasitet sikres av en vertikal løftekurve som gir en konstant løftekraft nedenfra og oppover.


- Plassering av lasterbraketter nær tyngdepunktet
- Eksepsjonell rekkevidde forover for tømming og en praktisk posisjon for å laste en tilhenger eller en fullfôrblander
- Designet sikrer en vertikal løftekurve som gir en konstant løftekraft nedenfra og oppover

NÅR SOM HELST. MER ENN KLAR.

U- og T-serie frontlastere er utstyrt med FITLOCK 2+ premium-systemet, som muliggjør automatisk låsing av lasteren. MACH-multikoblingen muliggjør rask tilkobling og frakobling av alle hydrauliske og elektriske lasterfunksjoner med letthet, selv når de står under trykk.





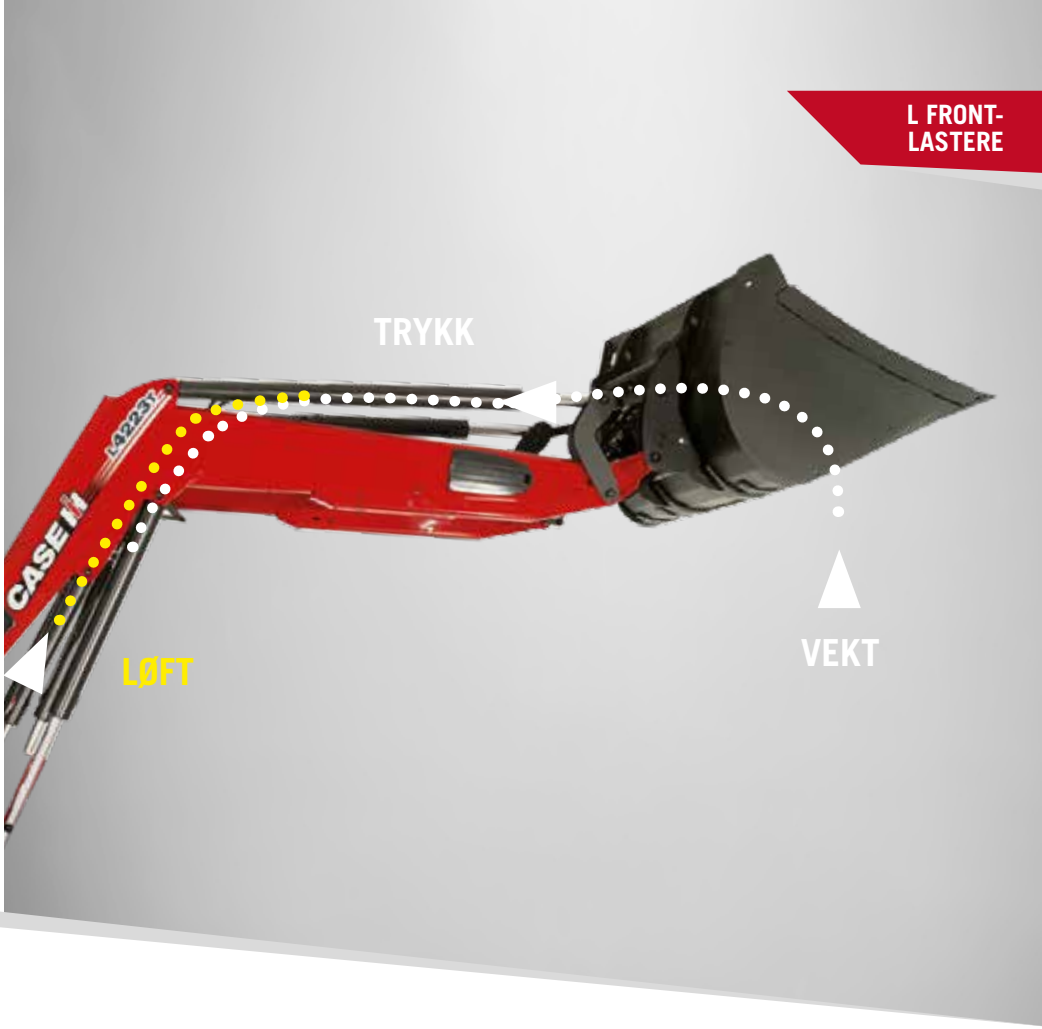

FRONTLASTERE FULLE AV UENDELIGE MULIGHETER

Case IH L frontlasterserie er designet med en modulær redskapskobling (MX- eller EURO-redskapskobling) som kan håndtere mer enn 35 typer redskaper. Avhengig av hvilken modell du velger, kan du koble til og fra redskaper elektrohydraulisk uten å forlate setet – en ny dimensjon av bekvemmelighet med FAST-LOCK-system®. I tillegg til hydraulisk låsing, tillater MACH 2-systemet tilkobling av 3. og 4. funksjon med én bevegelse, selv under trykk. Ulike tilkoblinger har blitt en saga blott.

PCH (KUN PÅ T-SERIEN)

TALL SIER MER ENN ORD: 35 % MER KRAFT

T-serien er utstyrt med PCH hydraulisk parallellføring. Denne unike funksjonen opprettholder automatisk redskapsvinkelen ved å bruke to perfekt integrerte slavesylindere, som er konstant koblet til tiltsylinderne. PCH-systemet øker også løftekraften med opptil 35 %. Vekten av det tilkoblede redskapet genererer trykk i tiltsylinderne som overføres til PCH-sylinderne og støtter løfteprosessen.


Slip
3 %
%
kW
Engine Power
91 %



SMART, KOSTNADSEFFEKTIV OG ØKONOMISK

Case IH Advanced Farming Systems (AFS)

Som en av de ledende produsentene av teknologi for presisjonslandbruk, hjelper Case IH deg med å forbedre produksjonen og være klar for fremtiden.
Derfor tilbyr vi et bredt spekter av arbeidsoppgaver som kombinerer informasjonsinndata og den unike telematikkportalen AFS Connect™-til et målrettet databehandlingssystem for registrerte maskiner. Dette inkluderer selvfølgelig også full ISOBUS-kompatibilitet og HMC II vendeteigsautomatikk.
Gjør deg klar for repeterbar nøyaktighet, redusert overlapping, lavere driftskostnader og maksimering av fortjenesten – gjør deg klar for avansert landbruk!

JOBB SMARTERE, IKKE HARDERE: CASE IH AFS

Dra nytte av maksimal presisjon – dag ut og dag inn

Alt du trenger for å maksimere lønnsomheten din: Oppnå repeterbar nøyaktighet ned til 1,5 cm, reduser overlappinger og kutt driftskostnadene. Case IH Advanced Farming Systems (AFS™) har vært i forkant av presisjonslandbruk i over et tiår.

ALLTID PÅ RETT SPOR MED ACCUGUIDE

Tilpass Maxxum-en din med det helintegrerte AFS AccuGuide-styringssystemet, AFS Pro 700TM Plus berøringsskjerm og styreposisjonssensorer.

Eller utstyr din Maxxum med en av AFS-styringsløsningene som er tilgjengelige hos forhandleren din. Ved å bruke vårt Case IH AFS RTK⁺-signal får du en spor-til-spor nøyaktighet på 1,5 cm. Selv når det er signalgap, overvinner systemet tilkoblingsfeil eller signalavbrudd på opptil 20 minutter takket være xFill-funksjonen.



XFILL DEKKER OPP FOR BORTFALL AV RTK⁺-SIGNAL I OPP TIL 20 MINUTTER.



FORDELER

- Utvalg av signalnøyaktigheter tilgjengelig
- Mottakere bruker Galileo-, GPS- og GLONASS-signaler
- Rimelig RTX signalløsning
- Case IH AFS RTK+ signal med høy nøyaktighet nær 1,5 cm som tilvalg
- Integrert automatisk AccuGuide sporfølging
- xFill dekker opp for bortfall av RTK-signal i opp til 20 minutter

AUTOMATISERT SPORFØLGING MED AFS ACCUGUIDE

AFS CONNECT

Administrer gården, maskinparken og dataene dine eksternt



Med AFS Connect kan du overvåke og administrere gården, maskinparken og dataene dine eksternt, slik at du kan optimalisere ytelse, produktivitet og fleksibilitet. Visualiser utstyret ditt effektivt med lite eller ingen inaktivitet. Med all informasjonen lett tilgjengelig, kan du administrere driften din når som helst og hvor som helst!

BRUKERVENNLIG GRENSESNITT

- Nytt, intuitivt og redesignet grensesnitt med all informasjon tilgjengelig
- Ergonomisk plattform delt inn i 3 seksjoner: maskinpark, gård og data

TIDSBESPARENDE ADMINISTRASJON

- Visualisering av data fra flere maskiner på ett areal
- Administrer aktiviteten din og overfør data fra kontoret til maskiner og omvendt

MAKSIMAL PRODUKTIVITET BESLUTNINGSTAKING

- Varsler og visualisering av kritiske driftsparametere
- Koble til og del sikkert med Application Programming Interface (API) med tredjeparts partnere

MOTTA OPPDATERINGER OM DIN DAGLIGE DRIFT

- Se, del og administrer data underveis, i sanntid, fra hvilken som helst enhet
- Se oppdaterte telematiske data for maskinen og feilkoder eksternt

DEN ULTIMATE LØSNINGEN UNDERVEIS

- Sanntids kjøretøykart lar deg finne lokalisering av maskiner og få veibeskrivelser
- Del maskininformasjon, posisjon og veibeskrivelser med diverse app'er (f.eks. WhatsApp) på telefonen din



GET IT ON Google Play

Available on the App Store

DIN HELT NYE DESTINASJON FOR CASE IH PRODUKTSTØTTE

MYCASEIH er en ny gratis skybasert plattform som gir deg ett enkelt sted å logge inn for å få tilgang til alt relatert til dine landbruksmaskiner fra Case IH Få en oversikt over alle maskiner og utstyr, administrer brukerne dine og få tilgang til en supportavdeling med brukerhåndbøker, støttedokumenter, delekataloger og mer. Plattformen er tilgjengelig på alle enheter: smarttelefon (Apple og Android), nettbrett og datamaskin.

BESØK OSS PÅ MY.CASEIH.COM

My CASE IH AGRICULTURE

GÅRDSADMINISTRASJON

FÅ GJORT MER HVER DAG
OPTIMALISER TIDEN DIN VED Å ENKELT ORGANISERE AREALENE DINE,
INNSATSMIDLER OG AGRONOMISKE DATA

ADMINISTRERE DRIFTEN DIN

Det kan være tidkrevende å administrere arealene og dataene dine. AFS Connect optimaliserer tiden din ved å enkelt organisere arealer, innsatsmidler og agronomiske data.

Med en mengde informasjon lett tilgjengelig kan du forbedre kapasiteten.

Datavisualisering: Få tilgang til agronomiske data i nær sanntid for alle dine aktiviteter for såing, påføring av innsatsmidler og avling. Inkludert: Informasjon om topografi, vær, utstyr eller arbeidsmetode.

Rapportering: Få tak i all viktig landbruksinformasjon underveis eller direkte fra utstyret ditt. Planlegg kommende aktiviteter, administrer logistikk, del data med dine betrodde rådgivere og ta gjennomtenkte beslutninger.

Brukbarhet: Det har aldri vært enklere å holde oversikt over alt som skjer i driften din. Enten du er på veien, på jordet eller på kontoret, så holder det intuitive brukergrensesnittet deg informert.



FLÅTESTYRING

SPORE, OVERVÅKE OG ADMINISTRERE HELE MASKINPARKEN DIN
SPOR EFFEKTIVT UTSTYRETS POSISJON OG
SE MASKINPARAMETERE I SANNTID

ADMINISTRERE PRODUKTIVITETEN DIN

Når alt utstyret ditt fungerer effektivt med lite eller ingen stillstand, har du tryggheten som følger med å jobbe smartere og vite at du gjør alt du kan for å få mest mulig ut av hver vekstsesong.

Oversikt over maskinparken: Få tilgang til viktig informasjon med detaljerte ytelsesverdier for hver maskin etter kjøretøytype. Kartoversikten gir visualisering av tilkoblet utstyr for å utføre operasjoner på jordet mer effektivt og koordinere maskinparken.

Side for maskindetaljer**:** Få tilgang til nylige maskinoperasjoner og få en 7-dagers rapport om maskinens status etter timer og drivstofforbruk.

Varselshistorikk og merknader: Se og filtrere feilene som vises på skjermene i førerhuset. Konfigurer og sett opp varsler som maskinhastigheter, oljetemperatur, motorbelastning eller drivstoffnivå, og motta dem via nett eller tekstmeldinger.



ADMINISTRASJON AV DATA

KOBLE TIL OG DEL DATA
DEL GÅRDSDATAENE DINE SIKKERT MED PÅLITELIGE PARTNERE, NÅR SOM HELST, HVOR SOM HELST

ADMINISTRERE DATAUTVEKSLINGEN DIN

Administrer, del og flytt data sømløst – samtidig som du sørger for at du har full kontroll med dine foretrukne, pålitelige forretningspartnere.

Sikker deling av data: Del utvalgte data sikkert med pålitelige partnere, samtidig som du har full kontroll over hvem som har tilgang til hver genererte dataenhet.


Tredjeparts partnere**:** Trådløs overføring av to-veisdata mellom AFS Connect og pålitelige tredjepartsleverandører (Trimble®, MyEasy Farm, Farmers Edge, Cropwise, CropScan Ag) for å få mest mulig ut av agronomiske data og ta hånd om daglige ledelsesbeslutninger.

Løsning for blandede maskinparker: Case IH-kunder drar nytte av en omfattende løsning for datadeling takket være et nylig samarbeid:

MACHINE OF THE YEAR
©grarheute 2020 traction

- DataConnect er et nytt sky-til-skybasert grensesnitt, i samarbeid med CLAAS, 365FarmNet, John Deere og New Holland. Eiere av maskinpark med ulike merker kan se frem til enklere datautveksling og administrasjon uten kompatibilitetsproblemer.



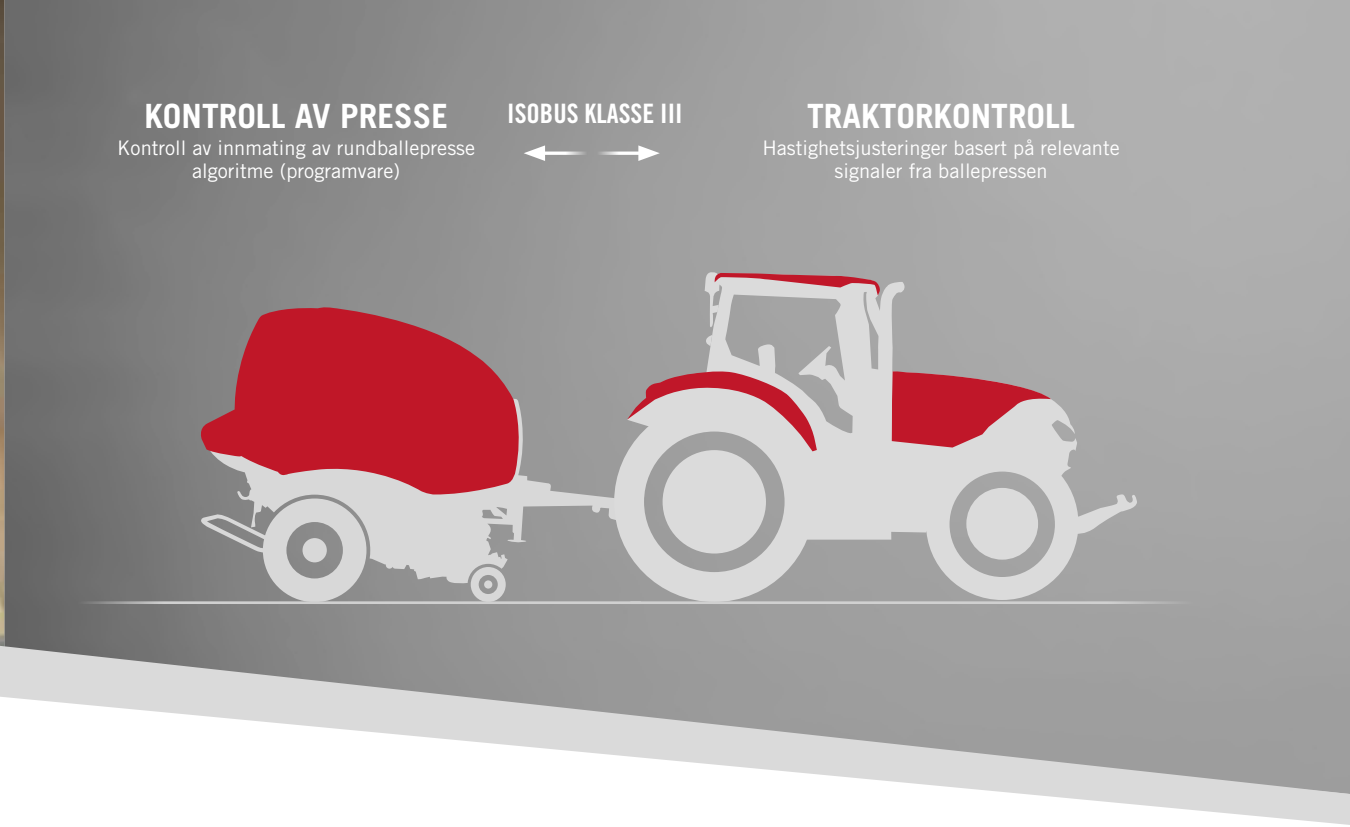

ISOBUS-FUNKSJONER KAN KONFIGURERES PÅ EKSISTERENDE BETJENINGSORGANER SOM MULTICONTROL, JOYSTICK OG SPAKER.

AUTOMATISERTE DRIFTSSEKVENSER FOR ØKT PRODUKTIVITET

Arbeid produktivt, nøyaktig og komfortabelt med vendeteigsautomatikk, AccuTurn Pro og integrert ISOBUS-kompatibilitet

Skjermen som er integrert i armlenet på førersetet gir føreren full kontroll over alle traktorens automatiske funksjoner og tilkobling av ryggekameraet.

HMC II

Vendeteigsautomatikken HMC II utfører repeterende operasjoner på vendeteigjen, feks løfting og snuing av en vendeplog. Hvert trinn kan programmeres enten etter tid eller distanse. I tillegg kan utløsere for forskjellige andre automatiske funksjoner stilles inn, feks å senke motorturtallet etter at redskapet er løftet. Programmering av vendeteigautomatikken kan skje under kjøring, eller når traktoren står stille. Sekvensen kan spilles av manuelt eller automatisk via MultiControl`en, ICP kontrollpanelet i armelenet eller AFS PRO 700™ Plus -skjermen.



ISOBUS III FOR BEST EFFEKTIVITET

I tillegg til ISOBUS grunnstandarder, som foreslår redskapsinnstillinger via AFS Pro 700TM Plus-skjermen (klasse I) og kontrollredskaper (klasse II), tilbyr Maxxum CVXDrive også ISOBUS klasse III. Med ISOBUS III styrer redskapet automatisk aspekter ved Maxxum CVXDrive. Traktoren vil automatisk justere hastigheten forover, styring (tilvalg) trekkstangposisjon og kraftuttakshastigheten, samt betjene eksterne hydraulikkventiler, avhengig av redskapet. Resultatet er perfekt samarbeid og forbedret effektivitet for redskap og traktor.

AUTOMATISK VENDEPROSESS

Vår splitter nye AFS AccuTurn Pro-teknologi kombinerer vendeteigsstyring og -håndtering. Svingradius, kjørehastighet og redskapskontroll ved snuing på vendeteig er automatisert og optimalisert, noe som resulterer i økt effektivitet og forbedret komfort.





DELER OG SERVICE

Løsninger for landbruket ditt

Vårt profesjonelle forhandlernettverk støttet av lokale Case IH-team, bransjeledende Case IH støtteverktøy, moderne opplæringsmetoder, førsteklasses reservedeler, støtte og logistikkytelse. Alt du trenger for en utmerket og omfattende ettersalgsservice for å holde gården i gang.

GENUINE*PARTS*

DET PERFEKTE VALGET

Vårt brede utvalg av originaldeler av topp kvalitet kan bidra til å opprettholde maskinens fulle potensial, sesong etter sesong, og garanterer topp ytelse, maksimal produktivitet og høy gjensalgsverdi.

REMAN*PARTS*

REPRODUSERTE DELER

Banebrytende teknologi, skreddersydd verktøy, utstyr og streng kvalitetskontroll gjør at vi kan reprodusere viktige komponenter i maskinen din til de høyeste standardene, og sikre samme ytelse som nye deler.

ACCESSORIES*LINE*

FORRETNINGSLØSNINGER

Våre ingeniører utvikler også løsninger som dekker alle dine individuelle behov, pakket i sett og designet for å bidra til å forbedre forretningseffektiviteten.

Din Case IH-forhandler tilbyr en rekke verktøy, små deler og tilbehør fra utvalgte leverandører.

MAX*SERVICE*

HELE DØGNET. OVER HELE LANDET.

Case IH sin kundestøtte er tilgjengelig døgnet rundt i høysesongen, i tett samarbeid med forhandlernettverket, for å minimere eventuell driftsstans som du måtte oppleve. Forhandleren din, sammen med Case IH reservedels- og serviceteam, har som hovedmål å få deg tilbake i arbeid så raskt som mulig. Løsninger kan komme gjennom prioritert forsendelse av nødvendige deler (døgnet rundt), støtte på stedet av Case IH-teknikere, og kundestøtte der det er aktuelt.





SAFE*GUARD* WARRANTY

BESKYTT INVESTERINGEN DIN

Case IH utvidet garantiprogram under samme vilkår som for det første året. SAFEGUARD-GARANTIEN lar deg beskytte investeringen din mot risiko for uventede reparasjonskostnader, drive gårdsdrift med trygghet, holde driftskostnadene under kontroll og samtidig øke maskinens gjensalgsverdi.

SAFE*GUARD* CONNECT

ØK PRODUKTIVITETEN DIN

SAFEGUARD CONNECT™ er kombinasjonen av de beste Case IH-tjenestene i én unik og omfattende pakke. Et sett med verdiøkende tjenester inkludert i din nye tilkoblede maskin*, for langvarig beskyttelse av investeringen din og maksimal produktivitet på gården din. SAFEGUARD CONNECT kan inkludere: Safe-Guard-garanti, Max Service, kontroller før sesong, føreropplæring og alle AFS Connect-funksjoner og -tjenester, som proaktiv fjernstøtte fra våre kontrollrom, telematikk, flåtestyring, vedlikeholdspåminnelser og rapporter om maskinhistorikk.

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING FOR ENHVER INVESTERING

CNH Industrial Capital er finansieringsselskapet for Case IH. Våre ansatte er økonomiske eksperter og har mange års erfaring innen landbruk. Vi kjenner ikke bare Case IH-produkter og markedet – vi forstår også de individuelle kravene til din virksomhet. Derfor kan vi alltid tilby deg en finansiell løsning for dine nye investeringer som er skreddersydd spesielt for dine driftsbehov. Det betyr at du kan diskutere finansiering

* Spør forhandleren din om tilgjengelighet, vilkår og betingelser for Safeguard Connect for din nye Case IH-maskin..

MODELLER	MAXXUM 150 CVXDRIVE	MAXXUM 145 CVXDRIVE	MAXXUM 135 CVXDRIVE	MAXXUM 125 CVXDRIVE
MOTOR	FPT			
Antall sylindre / volum [cm³]	6 / 6 728	4 / 4 485		
Type / Utslippsnivå	Common Rail-dieselmotor, turbolader og HI-eSCR2 eksosetterbehandling / Stage V			
Maksimal effekt ECE R120[1] Power Management[2] [kW/hk(CV)]	129 / 175	129 / 175	124 / 169	114 / 155
Maksimal effekt ECE R120 [1] [kW/hk(CV)]	116 / 158	114 / 155	107 / 145	99 / 135
...ved motorturtall [o/min]	1 800 / 1 900			
Nominell effekt ECE R120 [1] Power Management[2] på jordet / på veien [kW/hk(CV)]	121 / 165 / 128 / 174	118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 / 123 / 167	103 / 140 / 113 / 154
Nominell effekt ECE R120[1] [kW/hk(CV)]	110 / 150	107 / 145	99 / 135	92 / 125
...ved motorturtall [o/min]	2 200			
Maksimalt dreiemoment [2] [Nm ved 1 500 o/min]	740	700	700	637
Maksimalt dreiemoment [Nm ved 1 500 o/min]	650	650	605	560
Dreiemomentøkning / Power Management[2] [%]	40 / 40	40 / 37	40 / 42	40 / 43
Drivstofftank, diesel (tilvalg) / urea [liter]	250 (210) / 39.5			
TRANSMISJON – DRIVLINJE				
CVXDrive - Trinnløs variabel transmisjon 50 km/t ECO eller 40 km/t ECO	●			
Powershuttle vendegir	●			
Differensialsperre i bakaksel	Våte flerplater			
Driftsbrems	Hydraulisk opererte våte flerplater, selvjusterende			
KRAFTUTTAK				
Type	Skiftbare hastigheter med progressiv elektro-hydraulisk innkobling Kraftuttaksautomatikk (tilvalg)			
Turtall Standard (tilvalg)	540 / 540E / 1 000 (540E / 1 000 / 1 000E) med veiavhengig kraftuttak som tilvalg)			
... ved motorturtall (tilvalg) [o/min]	1 969 / 1 546 / 1 893 (1 592 / 1 893 / 1 621)			
Kraftuttakstapp, type	1 3/8“ 21 riller			
TREPUNKTSHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK FORAN.				
Kraftuttak foran med 1 000 ved 1 895 o/min	○			
Trepunktshydraulikk foran, maks. løftekapasitet [kg]	3 100			
FIREHJULSDRIFT OG STYRING (DRIVLINJE)				
Type	Elektro-hydraulisk med aut. 4WD og aut. differensialsperre*			
Forakselfjæring	○			
Min. venderadius [3] ved sporvidde 1 830 mm [m]	4,6			
HYDRAULIKKSYSTEM				
System type	Variabel fortrengning, trykk- og mengdekompensert pumpe			
Maks. oljemengde og trykk [l/min / bar]	150 / 210			
Reguleringssystem	Elektronisk betjent trepunktshydraulikk (EHC) med sjokkdemper			
Maks. løftekapasitet [kg]	7 864			
OECD løftekapasitet i hele løfteområdet ved 610 mm [kg]	5 284			
Maks. antall eksterne hydraulikkventiler bak standard (tilvalg)	Opptil 4 elektronisk betjente hydraulikkventiler, power beyond (opptil 4 mekanisk betjente hydraulikkventiler, power beyond)			
Maks. antall midtmonterte ventiler med elektronisk joystick	3 elektr.			
Tidsregulering på eksterne hydraulikkventiler	0-30 sekunder på alle modeller			
Kategori type	Kat II / III			
Slurekontroll	○			
STANDARD DEKK[4]				
Foran	480/65 R28			
Bak	600/65 R38			
VEKT / DIMENSJONER [3]				
Omtrentlig forsendelsesvekt standard / fjærende foraksel [kg]	5 020 / 5 320	4 890 / 5 190		
Tillatt totalvekt klasse 4 [kg]	9 500 / 10 500			
A: Maks. lengde med fremre og bakre trekkstenger nede standard / fjærende foraksel [mm]	5 137 / 5 189			
B: Total høyde (lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus) [mm]	2 887 / 3 005 / 3 025			
C: Total bredde (på bakskjermer med 150 mm skjermbreddere [mm]	2 470			
D: Akselavstand standard / foraksel med fjæring [mm]	2 642 / 2 684			
E: Høyde fra senter av bakakselen til høyeste punkt lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus [mm]	2 012 / 2 130 / 2 150			
F: Sporvidde foran / bak [mm]	1 580-2 256 / 1 430-2 134			

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr

[1] ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97/68/EC2) Power Management er kun tilgjengelig ved bruk av kraftuttak og transport.

[3] Med standard dekk
[4] Andre dekk på forespørsel

MODELLER	MAXXUM 150 MULTICONTROLLER	MAXXUM 145 MULTICONTROLLER	MAXXUM 135 MULTICONTROLLER	MAXXUM 125 MULTICONTROLLER
MOTOR	FPT			
Antall sylindre / volum [cm³]	6 / 6 728	4 / 4 485		
Type / Utslippsnivå	Common Rail-dieselmotor, turbolader og HI-eSCR2 eksosetterbehandling / Stage V			
Maksimal effekt ECE R120[1] Power Management[2] [kW/hk(CV)]	129 / 175	129 / 175	124 / 169	114 / 155
Maksimal effekt ECE R120 [1] [kW/hk(CV)]	116 / 158	114 / 155	107 / 145	99 / 135
...ved motorturtall [o/min]	1 800 / 1 900			
Nominell effekt ECE R120 [1] Power Management[2] på jorde / transport[kW/hk(CV)]	121 / 165 / 128 / 174	118 / 160 / 128 / 174	114 / 155 / 123 / 167	103 / 140 / 113 / 154
Nominell effekt ECE R120[1][kW/hk(CV)]	110 / 150	107 / 145	99 / 135	92 / 125
...ved motorturtall [o/min]	2 200			
Maksimalt dreiemoment [2] [Nm ved 1 500 o/min]	740	700	700	637
Maksimalt dreiemoment [Nm ved 1 500 o/min]	650	650	605	560
Dreiemomentøkning / Power Management[2] [%]	40 / 40	40 / 37	40 / 42	40 / 43
Drivstofftank, diesel (tilvalg) / urea [liter]	250 (210) / 39.5			
TRANSMISJON – DRIVLINJE				
ActiveDrive 8 - 24x24 8-trinns powershift (40 km/t / Economy 40 km/t / 50 km/t)	● / ○ / ○			
ActiveDrive 8 - 48x48 8-trinns powershift med krabbegirserie (40 km/t / Economy 40 km/t / 50 km/t)	○ / ○ / ○			
Powershuttle vendegir	●			
Differensialsperre i bakaksel	Våte flerplater			
Driftsbrems	Hydraulisk opererte våte flerplater, selvjusterende			
KRAFTUTTAK				
Type	Skiftbare hastigheter med progressiv elektro-hydraulisk innkobling Kraftuttaksautomatikk (tilvalg)			
Turtall Standard (tilvalg)	540 / 540E / 1 000 (540E / 1 000 / 1 000E) med veiavhengig kraftuttak som tilvalg)			
... ved motorturtall (tilvalg) [o/min]	1 969 / 1 546 / 1 893 (1 592 / 1 893 / 1 621)			
Kraftuttakstapp, type	1 3/8“ 21 riller			
TREPUNKTSHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK FORAN.				
Kraftuttak foran med 1 000 ved 1 895 o/min	○			
Trepunkshydraulikk foran, maks. løftekapasitet med 86 l/min / 150 l/min pumpe [kg]	2 800 / 3 100			
FIREHJULSDRIFT OG STYRING (DRIVLINJE)				
Type	Elektro-hydraulisk med aut. 4WD og aut. differensialsperre*			
Forakselfjæring	○			
Min. venderadius [3] ved sporvidde 1 830 mm [m]	4,6			
HYDRAULIKKSYSTEM				
Systemtype Standard (tilleggsutstyr)	Fast fortrengningspumpe (variabel fortrengning, trykk-/mengdekompensert pumpe)			
Maks. leveranse og trykk, standard (tilvalg) [l/min / bar]	86 / 190 (150 / 210)			
Reguleringssystem	Elektronisk betjent trepunktshydraulikk (EHC) med sjokkdemper			
Maks. løftekapasitet 86 l/min / 150 l/min pumpe [kg]	7 115 / 7 864			
OECD løftekapasitet gjennom hele området v/ 610 mm med 86 l/min / 150 l/min pump [kg]	4 781 / 5 284			
Maks. antall eksterne hydraulikkventiler bak standard (tilvalg)	Opptil 4 elektronisk betjente hydraulikkventiler, power beyond (opptil 4 mekanisk betjente hydraulikkventiler, power beyond)			
Maks. antall midtmonterte hydraulikkventiler med elektronisk joystick, standard (tilvalg)	3 elektr. (2 mek.)			
Tidsregulering på eksterne hydraulikkventiler	0-30 sekunder på alle modeller			
Kategori type	Kat II / III			
Slurekontroll	●			
STANDARD DEKK[4]				
Foran	480/65 R28			
Bak	600/65 R38			
VEKT / DIMENSJONER [3]				
Omtrentlig forsendelsesvekt standard / fjærende foraksel [kg]	5 020 / 5 320	4 890 / 5 190		
Tillatt totalvekt klasse 4 [kg]	9 500 / 10 500			
A: Maks. lengde med fremre og bakre trekkstenger nede standard / fjærende foraksel [mm]	5 137 / 5 189			
B: Total høyde (lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus) [mm]	2 887 / 3 005 / 3 025			
C: Total bredde (på bakskjermer med 150 mm skjermbreddere [mm]	2 470			
D: Akselavstand standard / foraksel med fjæring [mm]	2 642 / 2 684			
E: Høyde fra senter av bakakselen til høyeste punkt lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus [mm]	2 012 / 2 130 / 2 150			
F: Sporvidde foran / bak [mm]	1 580-2 256 / 1 430-2 134			

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr

[1] ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97/68/EC2) Power Management er kun tilgjengelig ved bruk av kraftuttak og transport.

[3] Med standard dekk
[4] Andre dekk på forespørsel

MODELLER	MAXXUM 150	MAXXUM 145	MAXXUM 135	MAXXUM 125	MAXXUM 115
MOTOR			FPT		
Antall sylindre / Volum [cm³]	6 / 6 728		4 / 4 485		
Type / Utslippsnivå			Common Rail dieselmotor, turbolader og HI-eSCR2 eksosetterbehandling / Stage V		
Maksimal effekt ECE R120[1] Power Management[2] [kW/hk(CV)]	129 / 175	129 / 175	124 / 169	114 / 155	107 / 145
Maksimal effekt ECE R120 [1] [kW/hk(CV)]	116 / 158	114 / 155	107 / 145	99 / 135	92 / 125
...ved motorturtall [o/min]			1 800 / 1 900		
Nominell effekt ECE R120[1] Power Management[2] [kW/hk(CV)]	121 / 165	118 / 160	114 / 155	103 / 140	96 / 131
Nominell effekt ECE R120[1] [kW/hk(CV)]	110 / 150	107 / 145	99 / 135	92 / 125	85 / 116
...ved motorturtall [o/min]			2 200		
Maksimalt dreiemoment - Power Management[2] [Nm ved 1 500 o/min]	740	700	700	637	590
Maksimalt dreiemoment [Nm ved 1 500 o/min]	650	650	605	560	528
Dreiemomentsøkning standard / Power Management[2] [%]	40 / 40	40 / 37	40 / 42	40 / 43	41 / 42
Drivstofftank, diesel standard (tilvalg)/ urea [liter]			210 (250) / 39.5		
TRANSMISJON – DRIVLINJE					
ActiveDrive 4 - 16x16 4-trinns powershift (40 km/t) ActiveDrive 4 - 32x32 4-trinns powershift med krabbegirserie (40 km/t)			● / ○		
ActiveDrive 4 - 17x16 4-trinns powershift (Economy 40 km/t eller 50 km/t)			○		
Powershuttle vendegir			●		
Differensialsperre i bakaksel			Våte flerplater		
Driftsbrems			Hydraulisk opererte våte flerplater, selvjusterende		
KRAFTUTTAK					
Type			Skiftbare hastigheter med progressiv elektro-hydraulisk innkobling Kraftuttaksautomatikk (tilvalg)		
Turtall Standard (tilvalg)			540 / 540E / 1 000 (540E / 1 000 / 1 000E) med veiavhengig kraftuttak som tilvalg)		
... ved motorturtall standard (tilvalg) [o/min]			1 969 / 1 546 / 1 893 (1 592 / 1 893 / 1 621)		
Kraftuttakstapp, type			1 3/8“ 21 riller		
TREPUNKTSHYDRAULIKK OG KRAFTUTTAK FORAN.					
Kraftuttak foran med 1 000 ved 1 895 o/min			○		
Maks. løftekapasitet i trepunktshydraulikk foran 86 l/min / 121 l/min pumpe [kg]			2 800 / 3 100		
FIREHJULSDRIFT OG STYRING (DRIVLINJE)					
Type			Elektrohydraulisk med styringssystem, differensialsperre som standard		
Forakselfjæring			○		
Min. venderadius [3] sporvidde 1 830 mm [m]			4,6		
HYDRAULIKKSYSTEM					
Systemtype Standard (tilleggsutstyr)			Fast fortrengningspumpe (variabel fortrengning, trykk-/mengdekompensert pumpe)		
Maks. oljemengde og trykk standard (tilvalg) [l/min / bar]			86 / 190 (121 / 210)		
Reguleringssystem			Elektronisk betjent trepunktshydraulikk (EHC) med sjokkdemper		
Maks. løftekapasitet 86 l/min / 121 l/min pumpe [kg]			7 115 / 7 864		
OECD løftekapasitet gjennom hele løfteområdet ved 610 mm med 86 l/min / 121 l/min pumpe [kg]			4 781 / 5 284		
Maks. antall bakre hydraulikkuttak			Opp til 4 mekanisk betjente hydraulikkventiler, power beyond		
Maks. antall midtmonterte ventiler med elektronisk joystick			2 mekaniske		
Kategori type			Kat II / III		
Slurekontroll			○		
STANDARD DEKK[4]					
Foran			480/65 R28		
Bak			600/65 R38		
VEKT / DIMENSJONER [3]					
Omtrentlig forsendelsesvekt standard / fjærende foraksel [kg]	5 020 / 5 320	4 890 / 5 190			
Tillatt totalvekt klasse 4 [kg]			9 500 / 10 500		
A: Maks. lengde med fremre og bakre trekkstenger nede standard / fjærende foraksel [mm]			5 137 / 5 189		
B: Total høyde (lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus) [mm]			2 887 / 3 005 / 3 025		
C: Total bredde (på bakskjermer med 150 mm skjermbreddere [mm]			2 470		
D: Akselavstand standard / foraksel med fjæring [mm]			2 642 / 2 684		
E: Høyde fra senter av bakakselen til høyeste punkt lavt tak / standard førerhus / avfjæret førerhus [mm]			2 012 / 2 130 / 2 150		
F: Sporvidde foran / bak [mm]			1 580-2 256 / 1 430-2 134		

● Standardutstyr ○ Tilleggsutstyr - Leveres ikke

[1] ECE R120 samsvarer med ISO 14396 og 97/68/EC2) Power Management er kun tilgjengelig ved bruk av standard dekk og transport.


[3] Med standard dekk

[4] Andre dekk på forespørsel

[5] I samsvar med ASABE S301.5

[6] Fabrikkmontert eller med alternativ for ettermontering av frontlaster

MODELLER	T-SERIE					U-SERIE						A-SERIE
	MAXXUM 115 / 150	MAXXUM 115 / 150	MAXXUM 115 / 150	MAXXUM 115 / 150	MAXXUM 115 / 150	MAXXUM CVXDrive 100 / 130	MAXXUM CVXDrive 100 / 130	MAXXUM CVXDrive 100 / 130	MAXXUM CVXDrive 100 / 130	MAXXUM CVXDrive 100 / 130	MAXXUM CVXDrive 100 - 130	MAXXUM 115 / 150
	L4522T	L4225T	L4223T	L4023T	L4020T	L4522U	L4222U	L4219U	L4022U	L4018U	L4015U	L4017A
Mekanisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring	Hydraulisk parallellføring	Mekanisk parallellføring	Mekanisk parallellføring	Mekanisk parallellføring	Mekanisk parallellføring	Mekanisk parallellføring	Uten parallell-føring	Mekanisk parallellføring
Arbeidstrykk for frontlaster [bar]	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
LØFTEHØYDER												
A1: Maksimal løftehøyde ved redskapets svingbolt[5] [mm]	4 566	4 129	4 129	4 021	4 021	4 566	4 127	4 127	4 021	4 021	4 021	4 039
B1: Maksimal løftehøyde under skuffe i horisontal stilling[5] [mm]	4 284	3 847	3 847	3 739	3 739	4 284	3 845	3 845	3 739	3 739	3 739	3 757
C1: Klaring under skuffe i tømmestilling ved maksimal tømmevinkel [mm]	3 678	3 241	3 241	3 133	3 133	3 678	3 239	3 239	3 133	3 133	3 133	3 151
D1: Maks. rekkevidde ved løftehøyde / dekk (skuffe i 45° tømmepo-sisjon) [mm]	604	960	960	1 042	1 042	604	964	964	1 043	1 043	1 043	961
ARBEIDSVINKLER												
E1: Maks. tømmevinkel[5] [°]	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
F1: Rekkevidde med skuffe på bakken[5] [mm]	2 631	2 533	2 533	2 397	2 397	2 631	2 533	2 533	2 397	2 397	2 397	2 367
G1: Maks. tiltvinkel bakover[5] på bakkenivå [mm]	50	51	51	51	51	50	51	51	51	51	51	49
GRAVEDYBDE												
H1: Gravedybde[5] [mm]	209	232	232	206	206	209	232	232	206	206	206	121
LØFTEKAPASITET												
Løftekapasitet til maks. høyde ved dreiepunkt for redskap[5] [kg]	2 565	3 076	2 666	2 757	2 366	2 825	2 882	2 485	2 951	2 547	2 561	2 480
Løftekapasitet til 1,5 m høyde - i dreiepunkt[5] [kg]	2 708	3 324	2 895	3 026	2 610	2 714	2 957	2 541	3 092	2 662	2 676	2 466
Brytekraft i i dreiepunkt[5] [kg]	2 861	3 583	3 119	3 296	2 842	2 881	3 194	2 745	3 377	2 906	2 922	2 579
Tiltkraft bakover i skuffe ved maks. høyde[5] [kg]	2 399	2 532	2 532	2 578	2 093	2 394	2 722	2 211	2 670	2 168	2 093	2 182
Tiltkraft bakover i skuffe ved bakkenivå[5] [kg]	2 891	2 839	2 839	2 765	2 247	2 598	2 780	2 258	2 628	2 134	2 247	2 446
SYKLUSTIDER												
Løfting [sek.]	6,4	7,0	6,2	6,2	5,4	6,4	6,2	5,4	6,2	5,4	5,4	5,0
Senking [sek.]	4,1	4,8	4,0	4,0	3,2	4,1	4,0	3,2	4,0	3,2	3,2	3,4
Tømming av skuffe fra helt tilbaketiltet posisjon ved maks. høyde [sek.]	3,3	3,3	3,3	2,7	2,7	1,0	0,9	0,7	0,9	0,8	1,3	1,7
Tømming av skuffe fra helt tilbaketiltet posisjon ved bakkenivå [sek.]	2,5	2,5	2,5	2,5	1,9	1,3	1,2	1,0	1,3	1,1	2,0	2,3
TILLEGGSUTSTYR												
Ramme for frontlaster[6]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3. hydraulikkfunksjon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MACH 2® (for 3. funksjons redskapskobling)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
4. hydraulikkfunksjon	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
MACH 2® (for 4. funksjons redskapskobling)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
SHOCK ELIMINATOR® System	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
På / Av bryter for elektrisk betjent sjokkdemping	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MACH System®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FITLOCK 2+ System®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
EURO QUICK ATTACH REDSKAPSKOBLING	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MX QUICK ATTACH REDSKAPSKOBLING	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ANDRE REDSKAPSKOBLINGER: MX – EURO, EURO – SMS, MX – FAU-CHEUX WHITE, EURO – TENIAS, EURO - SIGMA 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
FAST-LOCK system® (for EURO eller MX QUICK ATTACH)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
AUTO-UNLOAD System®	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PCH SYSTEM® hydraulisk parallellføring	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Mekanisk parallellføring (MSL)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●

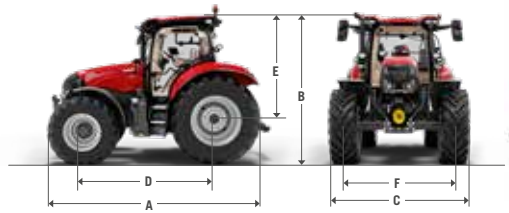



	1	2	3
	Maxxum CVXDrive	Maxxum Multicontroller	Maxxum
CVXDrive trinnløs variabel transmisjon	●	-	-
ActiveDrive 8 transmisjon	-	●	-
ActiveDrive 4 transmisjon	-	-	●
Mekanisk betjente hydraulikkventiler	○	○	●
Elektrisk betjente hydraulikkventiler	●	●	-
86 l/min OCLS-pumpe	-	●	●
121 l/min CCLS-pumpe	-	-	○
150 l/min CCLS-pumpe	●	○	-
Førerhus med lavt tak / standard tak	○ / ●	○ / ●	● / ○
Deluxe-sete med lufttfjæring	●	●	●
Dual Motion føresete	○	○	○
Maximo Evolution alcantara skinnsete	○	○	-
Multicontroller armlene	●	●	-
AFS AccuGuide / AFS AccuTurn Pro	○ / ○	○ / ○	-
Vendeteigsautomatikk II (HMC II)	●	●	-
ISOBUS III	●	●	-
Avanserte tilhengerbremser	●	-	-

● Standardutstyr
○ Tilleggsutstyr (tilvalg)
- Leveres ikke (NA)





caseih.com

Sikkerhet er alltid bra! Les og forstå instruksjonsboken før ethvert redskap tas i bruk. Inspisèr utstyret før det tas i bruk, og vær sikker på at det er i forsvarlig stand. Følg alle sikkerhetsadvarsler, og bruk påkrevet verneutstyr. Denne brosjyren har likelydende innhold i alle markeder. Standard utstyr, ekstrautstyr og modellutvalg kan variere fra land til land. Case IH tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Dette betinger ikke ansvar for endring av allerede solgte produkter. Det er lagt stor vekt på at spesifikasjoner, bilder og beskrivelser i denne brosjyren stemmer på det tidspunkt den trykkes. Endringer kan imidlertid skje uten foregående varsel. Illustrasjonene kan vise ekstrautstyr som ikke er med i standard-spesifikasjonene. Case IH anbefaler AKCELA smøremidler

TP01 / SM / 11.22 / Trykket i Østerrike - Kodenr.: 22C0013COMINB

CASE IH